




## СХЕМА:

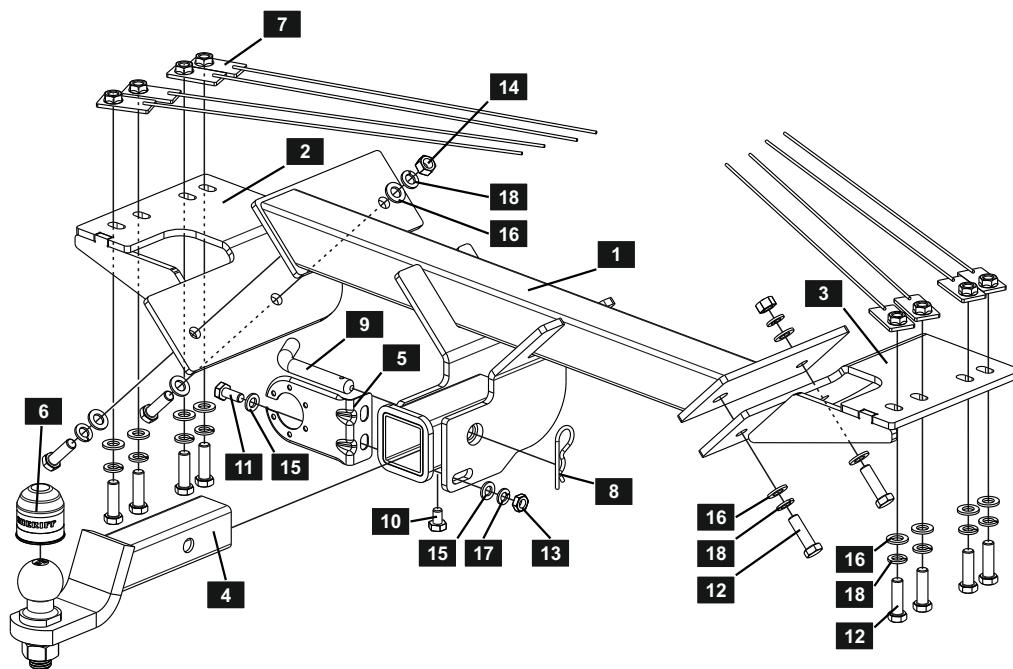

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:

	1 шт.		1 шт.		1 шт.
<b>1</b> Штанга		<b>2</b> Кронштейн		<b>3</b> Кронштейн	
	1 шт.		1 шт.		1 шт.
<b>4</b> Крюк		<b>5</b> Подрозетник		<b>6</b> Колпачок на шар	
	8 шт.		1 шт.		1 шт.
<b>7</b> Планка закладная		<b>8</b> Пружинный фиксатор		<b>9</b> Палец	
DIN 933		DIN 933		DIN 961	
	1 шт.		1 шт.		12 шт.
<b>10</b> Болт M10x16		<b>11</b> Болт M10x25		<b>12</b> Болт M12x1,25x40	
DIN 934		DIN 934		DIN 125A	
	1 шт.		2 шт.		2 шт.
<b>13</b> Гайка M10		<b>14</b> Гайка M12x1,25		<b>15</b> Шайба 10	
DIN 125A		DIN 127		DIN 127	
	14 шт.		1 шт.		12 шт.
<b>16</b> Шайба 12		<b>17</b> Шайба 10 г		<b>18</b> Шайба 12 г	

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Закрепить кронштейны «2» и «3» на лонжероны. Крепёж не затягивать.
2. Закрепить балку ТСУ. Затянуть весь крепёж.
3. Установить крюк и подрозетник. Затянуть крепёж.
4. Произвести монтаж электрооборудования.
5. Установку ТСУ рекомендуется проводить специалистам.

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм