Lexus NX 200 2017-

Паспорт



Фаркоп арт. TCU00109
TCU00109N*


TCU00109N* - обозначение комплектации фаркопа с нержавеющим шаром

www.tcc-tuning.ru info@tcc-tuning.ru

Lexus NX 200 2017-
фаркоп

Схема установки

арт. TCU00109

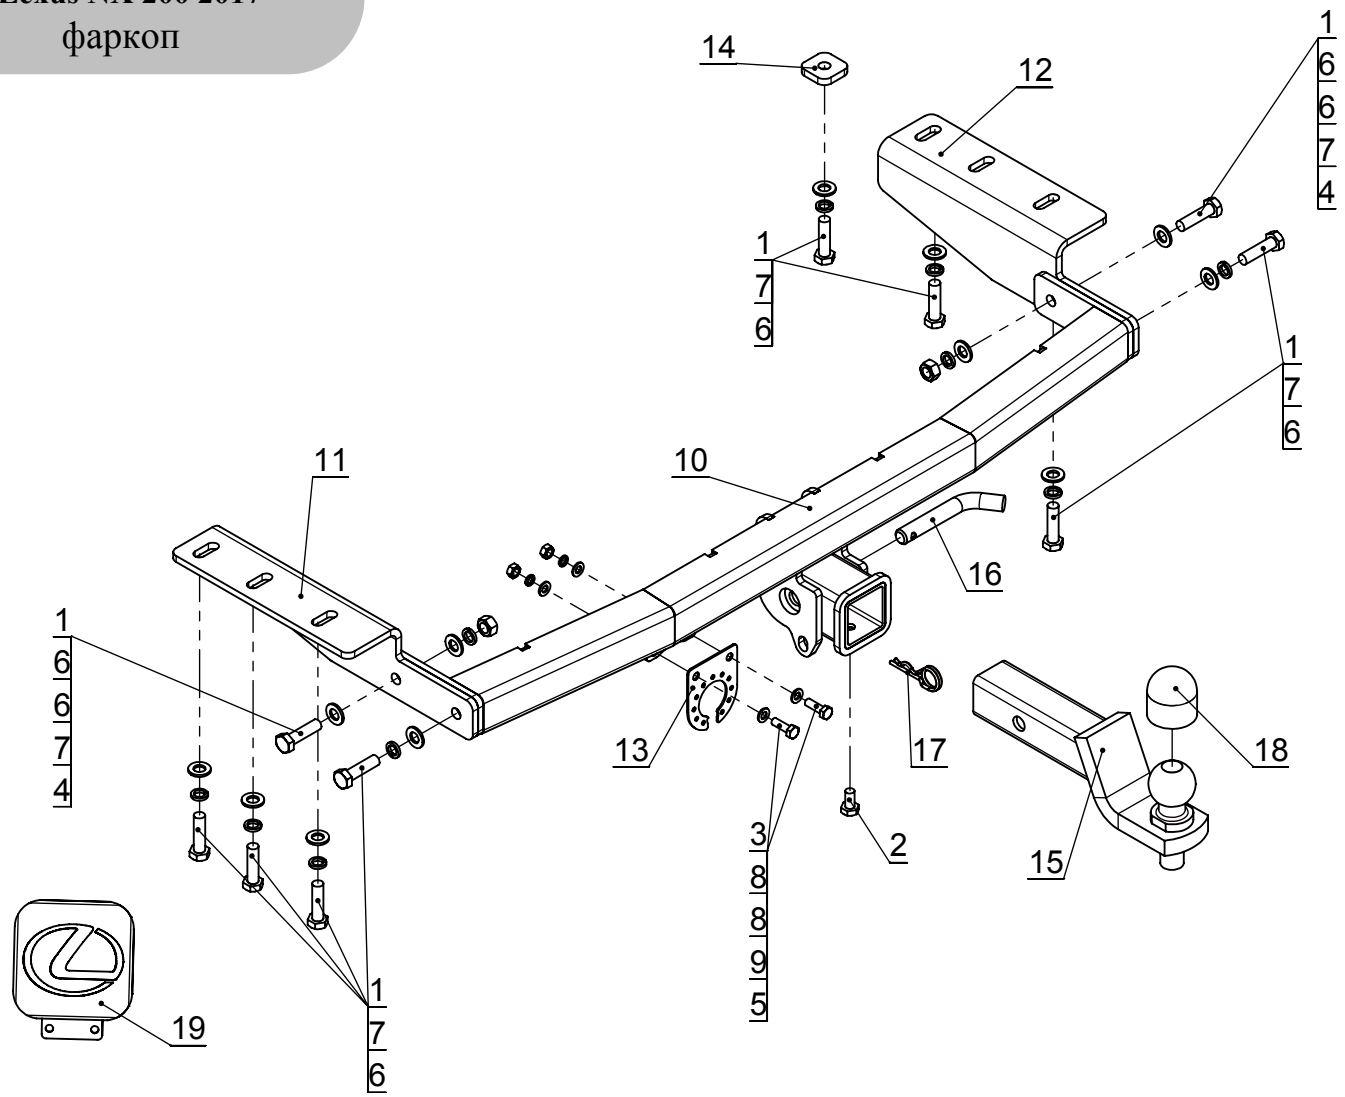

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	Болт М12х1,25х45	10
2	Болт М10х20	1
3	Болт М8х25	2
4	Гайка М12х1,25	2
5	Гайка М8	2
6	Шайба ф 12	12
7	Шайба гровер ф 12	10
8	Шайба ф 8	4
9	Шайба гровер ф 8	2
10	Балка (2093СБ)	1
11	Кронштейн левый (2099)	1
12	Кронштейн правый (2100)	1
13	Подрозетник (2097)	1
14	Доборная пластина (2101)	1
15	Крюк в сборе	1
16	Палец	1
17	Шплинт пружинный	1
18	Колпачек на шар	1
19	Заглушка фаркопа LEXUS	1
20	Комплект электропроводки	1

Инструкция по установке

1. Демонтируйте штатный кронштейн крепления глушителя.
2. Установите левый и правый кронштейны (поз.11 и поз.12) при помощи болтов (поз.1).
3. Установите штатный кронштейн крепления глушителя обратно.
4. Закрепите балку (поз.10) на ранее установленные кронштейны при помощи болтов (поз.1).
5. Отрегулируйте положение всех элементов на а\м и окончательно затяните болты.
6. Подключите электрику.

Дата упаковки:

Назначение:
Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксировочным прицепом.
Устройство обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.
Допустимая полная масса прицепа - 1250 кг.
Вертикальная нагрузка на шар - 75 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:
Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

Быстросъемная система крепления шарового узла предусматривает зазор 1мм между трубой шара и посадочной трубой с каждой стороны для обеспечения легкости установки и снятия шара фаркопа. В связи с этим люфт шарового узла не является браком.

Гарантийные обязательства:
ООО "Компания ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.
Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.

TCU00109