




Шаровый узел TCU50SF3E (никелированный)



арт. TCU50SF3E

ТСУ50SF3Е

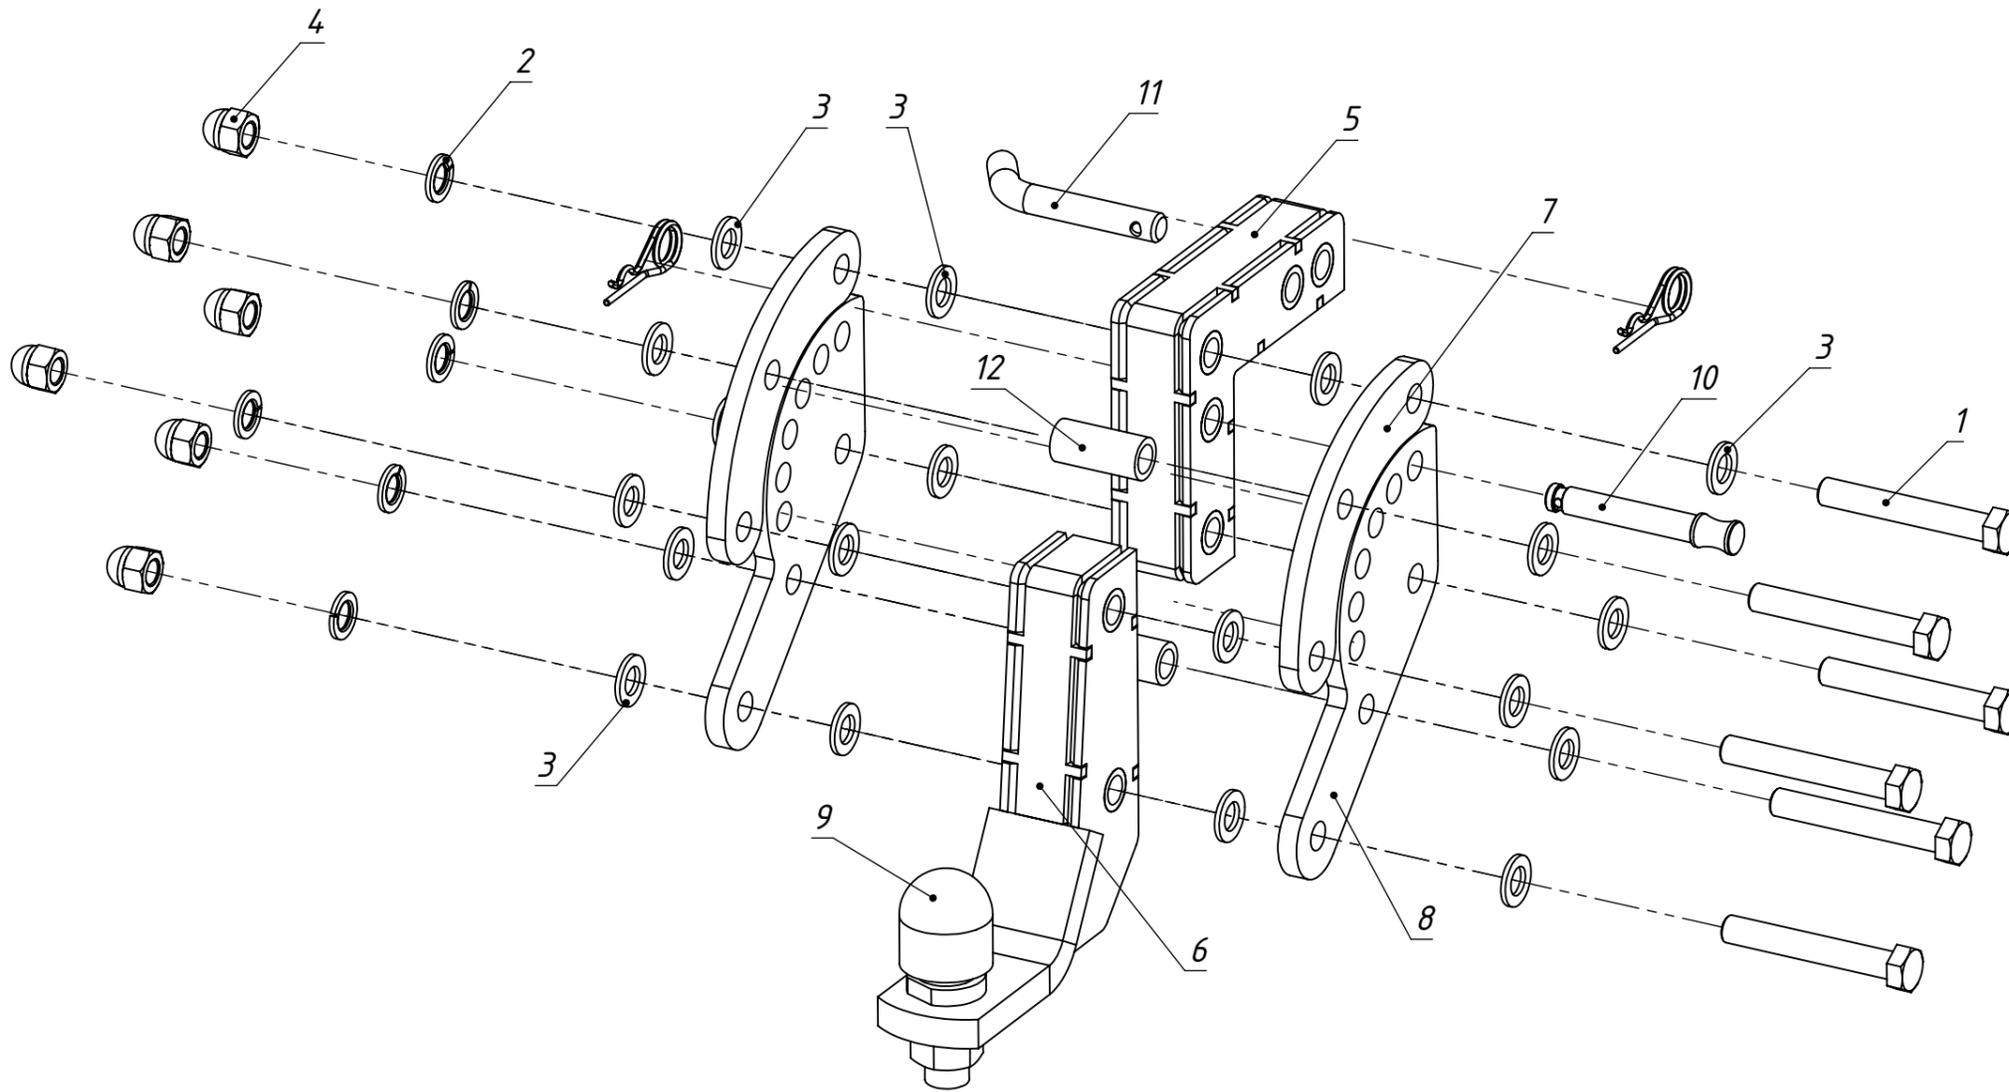

ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	Болт М16х110х1,5 DIN 912 под шестигранник	6
2	Шайба гровер ф16	6
3	Шайба ф16	20
4	Гайка колпачковая М16	6
5	4063СБ Кронштейн 1	1
6	4066СБ Кронштейн 2	1
7	4069 Дуга 1	2
8	4070 Дуга 2	2
9	ТСУ02Е Шар для фаркопа (тип Е, нерж.)	1
10	ТСУ16F125 - Штифт шплинтованный нерж 16мм	1
11	ТСУ16F - Штифт ф16мм шплинтованный	1
12	Труба ф25х4, 55мм	2

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

					ТСУ50SF3Е			
					Вставка	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			14.65	1:10
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								
					Лист 2		Листов 3	

Назначение:

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом. Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

В зависимости от технических характеристик автомобиля и ТСУ:

Допустимая полная масса прицепа - 4000 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 200 кг.

После установки вставки в фаркоп, установите необходимую высоту, зафиксируйте штифтом в соответствующее отверстие.

Далее необходимо протянуть все болты крепления.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

Момент затяжки резьбовых соединений производить в соответствии с таблицей затяжки метрических болтов.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

Быстросъемная система крепления шарового узла предусматривает зазор 1мм между трубой шара и посадочной трубой с каждой стороны для обеспечения легкости установки и снятия шара фаркопа. В связи с этим люфт шарового узла не является браком.

Гарантийные обязательства:

ООО "ПК ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.