



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Демонтировать демпер.
2. Установить кронштейны поз.2 и 3 крепить их на лонжеронах используя закладные поз.4, для доступа в лонжероны использовать имеющиеся нижние отверстия.
3. Установить штангу поз.1
4. Выполните обтяжку крепежа.
5. Подрезать и установить демпер.
6. Подключить электрику.


Эскиз выреза

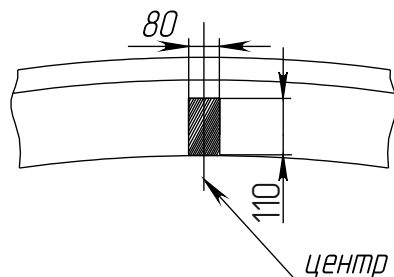

Видео испытаний фаркопа «Baltex»



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

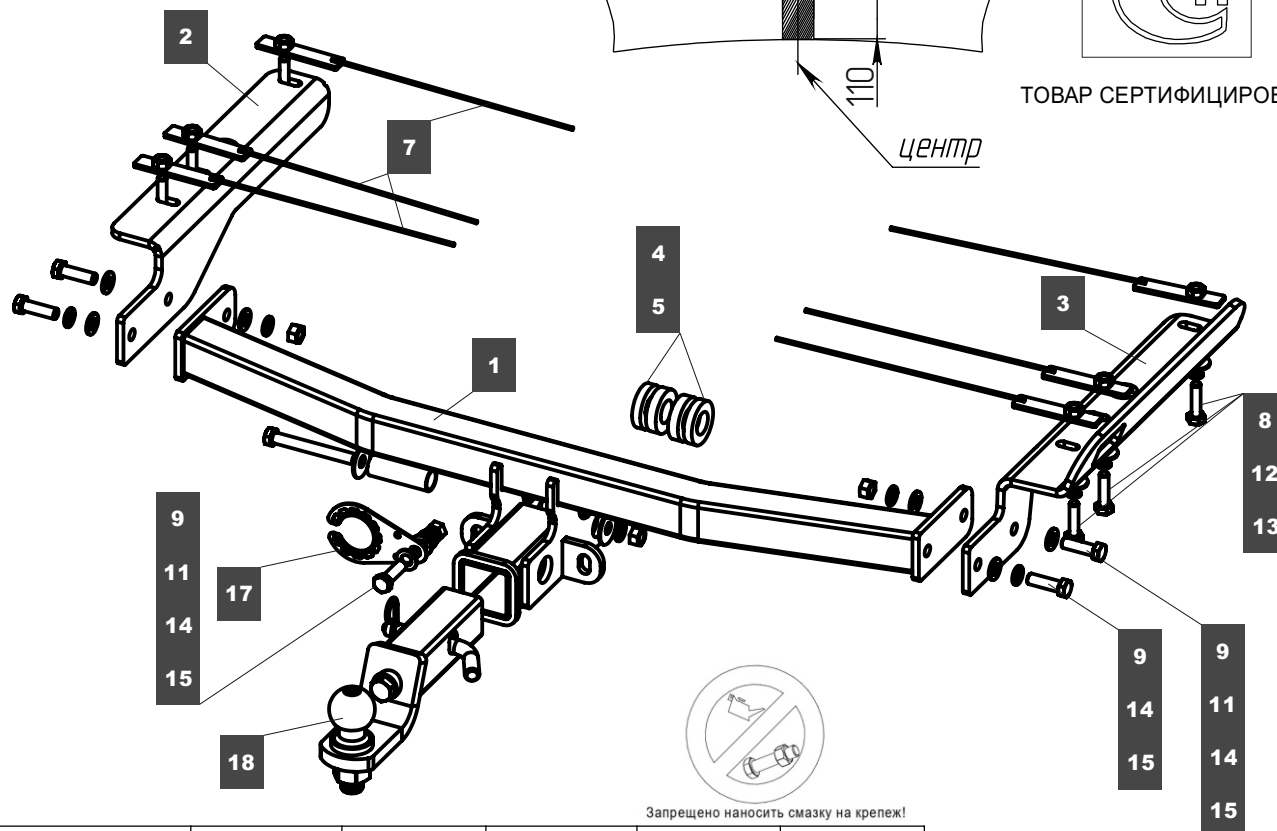

Запрещено наносить смазку на крепеж!

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Поз.		Наименование	Прим.	Кол.
1		Штанга	9215.32.010	1
2		Кронштейн левый	9215.32.001	1
3		Кронштейн правый	9215.32.002	1
4		Шайба Ф50х25 s10	9215.32.003	2
5		Шайба Ф50х25 s12	9215.32.004	2
6		Втулка Ф25х2 L=72мм	9215.32.005	1
7		Закладная	НД 3004-01	6
8		Болт М10х1.25х40	DIN 961	6
9		Болт М12х1.25х40	DIN 961	5
10		Болт М12х1.25х100	DIN 960	1
11		Гайка М12х1.25	DIN 934	4
12		Шайба 10 увел.	DIN 9021	6
13		Шайба 10	DIN 127	6
14		Шайба 12	DIN 125A	8
15		Шайба 12Г	DIN 127	6
16		Шайба 12 увел.	DIN 9021	2
17		Подрозетник	2227.32.003	1
18		Вставка 50х50 с фиксацией	000039	1

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.25	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	75.0 Нм	157.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____