


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны поз.3 и штангу поз.1 используя штатные места крепления.
2. Выполнить обтяжку крепежа.
3. Подрезка бампера не требуется.

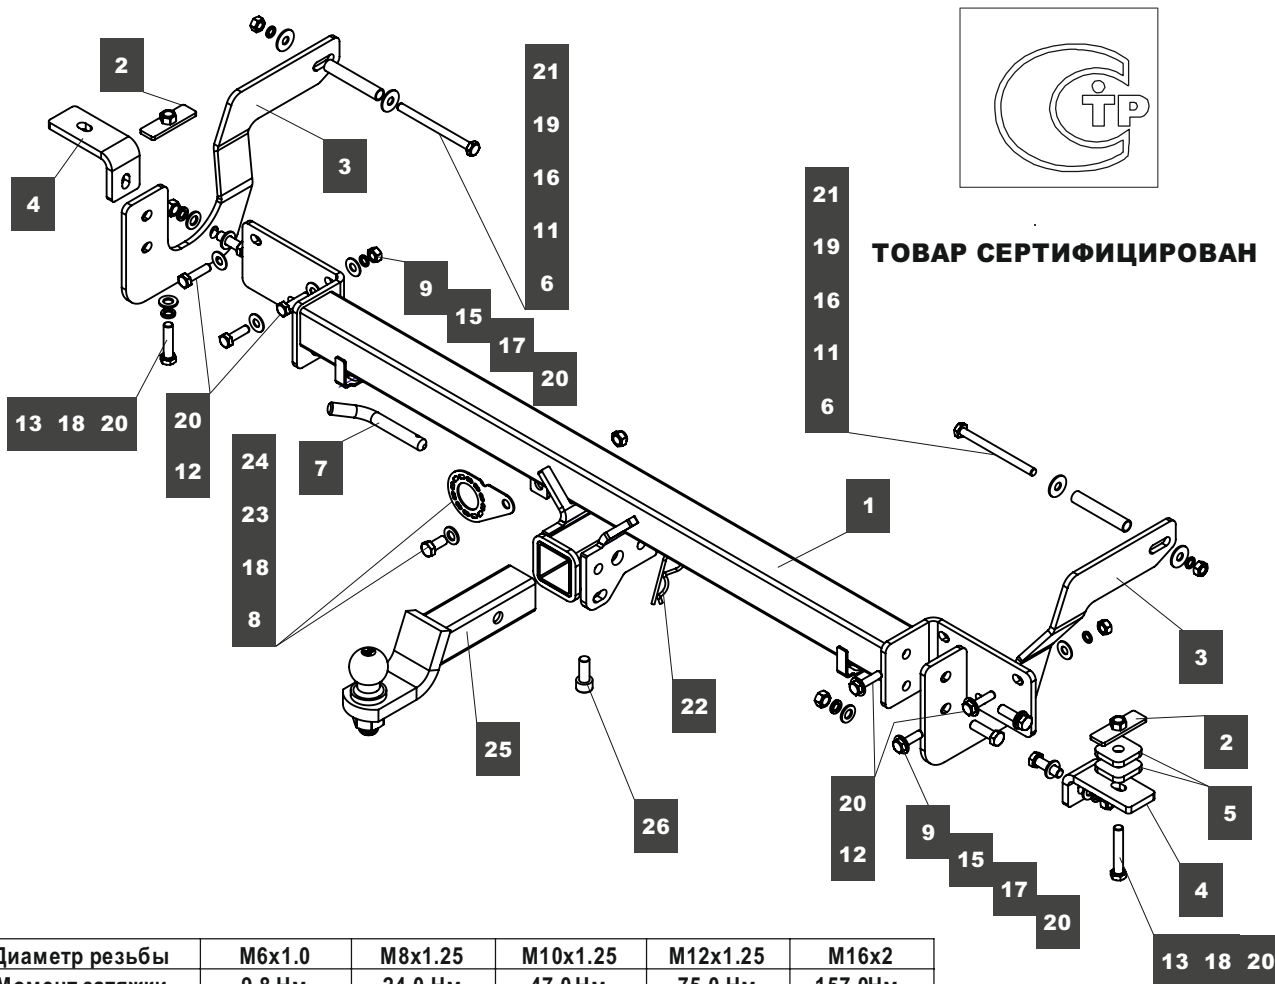

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Кол-во	Наименование	Изобр.	Примечание
1	1	Штанга		9022.32.010
2	2	Закладная		2261.22.020
3	2	Кронштейн лев (прав)		2305.22.001/01
4	2	Уголок		2305.22.002/003
5	2	Платик		2261.22.008
6	2	Втулка		2261.22.009
7	1	Палец		1609.001
8	1	Подразетник		2227.32.003
9	2	Болт M10x35		DIN 933
10	4	Болт M10x1,25x40		DIN 960
11	2	Болт M10x130		DIN 931
12	6	Болт M12x1,25x40		DIN 960
13	1	Болт M12x1,25x50		DIN 960
14	1	Болт M12x1,25x70		DIN 960
15	4	Гайка M10		DIN 934
16	4	Гайка M12x1.25		DIN 934
17	4	Шайба 10		DIN 127
18	8	Шайба 12		DIN 127
19	4	Шайба 10		DIN 9021
20	8	Шайба 10		DIN 125 A
21	11	Шайба 12		DIN 125 A
22	1	Пружинный фиксатор Ф4		DIN 11024
23	1	Болт M12x25		DIN 933
24	1	Гайка M12 с/к		DIN 985
25	1	Крюк		KU-01-24
26	1	Винт M10x25		DIN 912

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа. Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика. Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____