



Since 1924

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ТЯГОВО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

GB

INSTALLATION MANUAL
TRACTION COUPLING DEVICE (PASSPORT OF THE PRODUCT)

Допустимая полная масса прицепа, кг: **1100**

Вертикальная нагрузка на шар, кг: **75**

D-value, нм: **6900**



MG 5 1.5 AT FWD

MG 6 1.5 DCT FWD

2023-

2023-




5514.12

01/07/25

1/7






(RU) Позиция/Расположение
(GB) Location/Position Arrow



(RU) Движение
(GB) Movement Arrow










(RU) Поворот
(GB) Screw Arrow

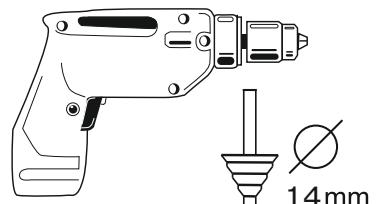

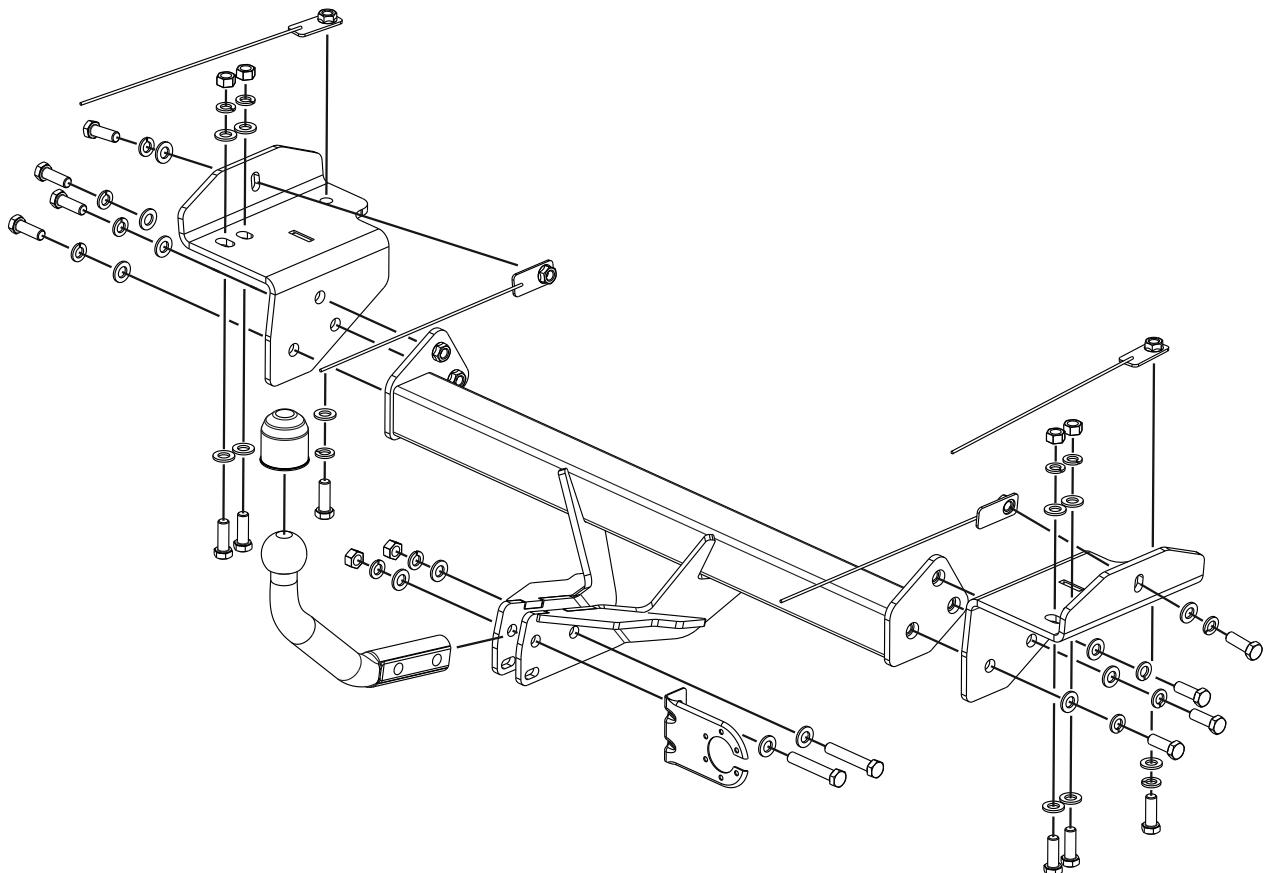




5514.12



01/07/25

2/7

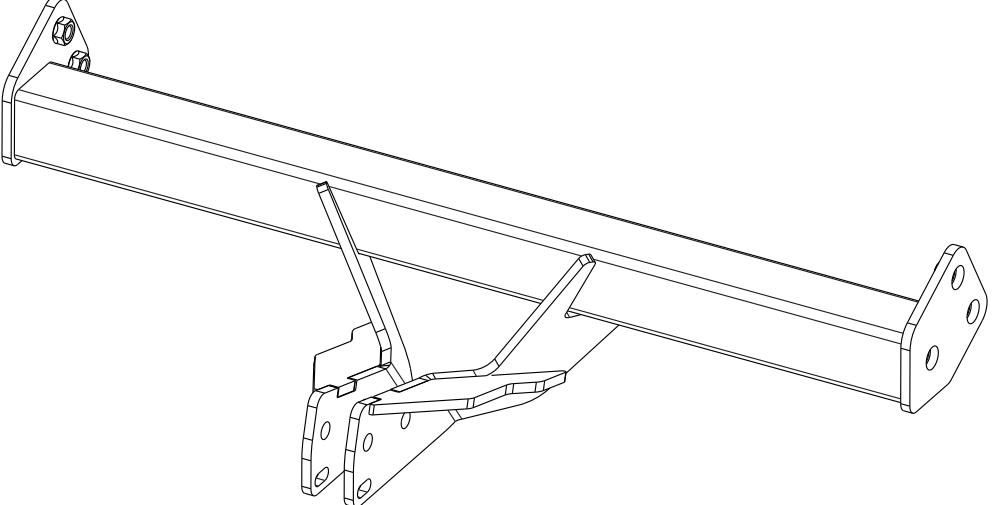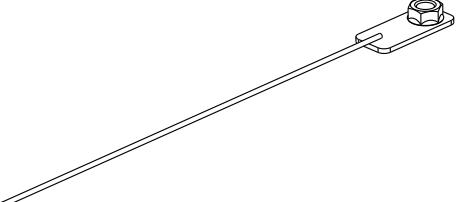

A		1X
B		1X
C		1X
D		4X
E		M12x1.25 6X
F		1X
G		1X
H		1X
I		M12x1.25x70 2X
J		M12x1.25x35 14X
K		$\varnothing 12$ 16X
L		$\varnothing 12$ 22X
	5514.12	01/07/25
		3/7

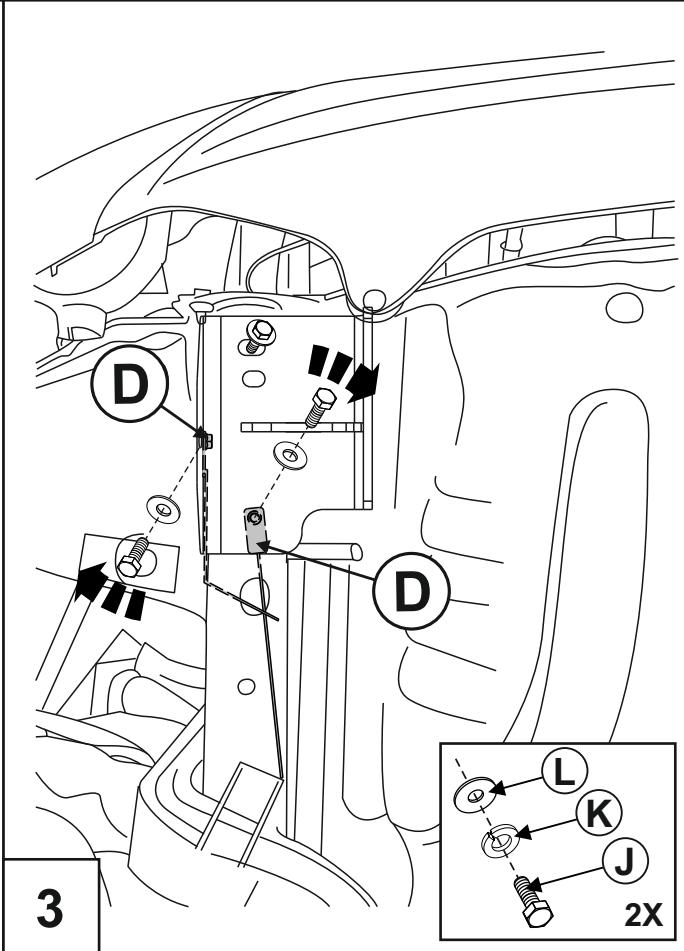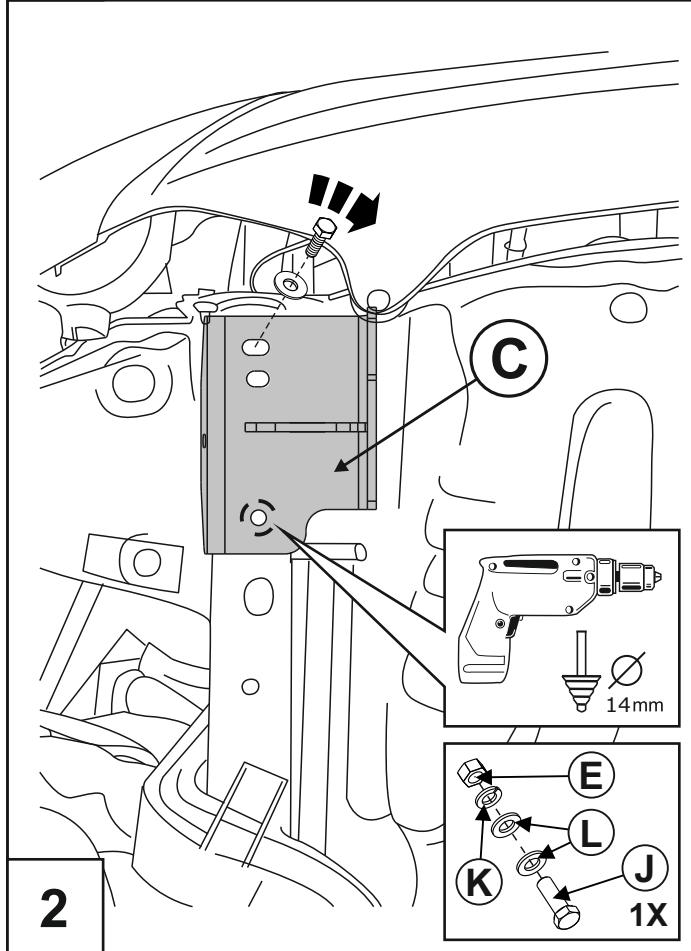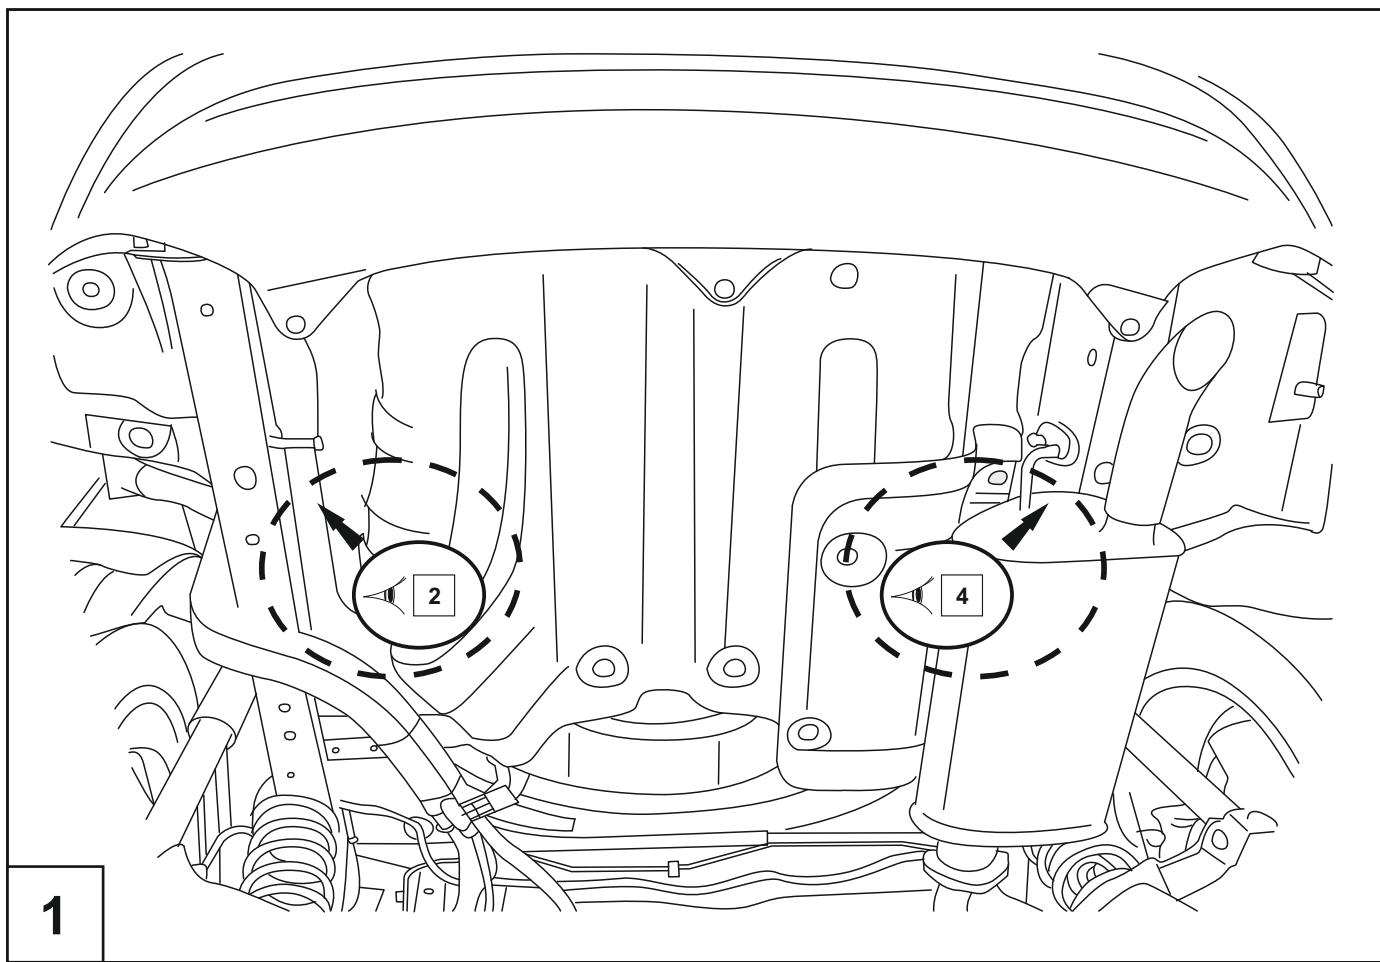

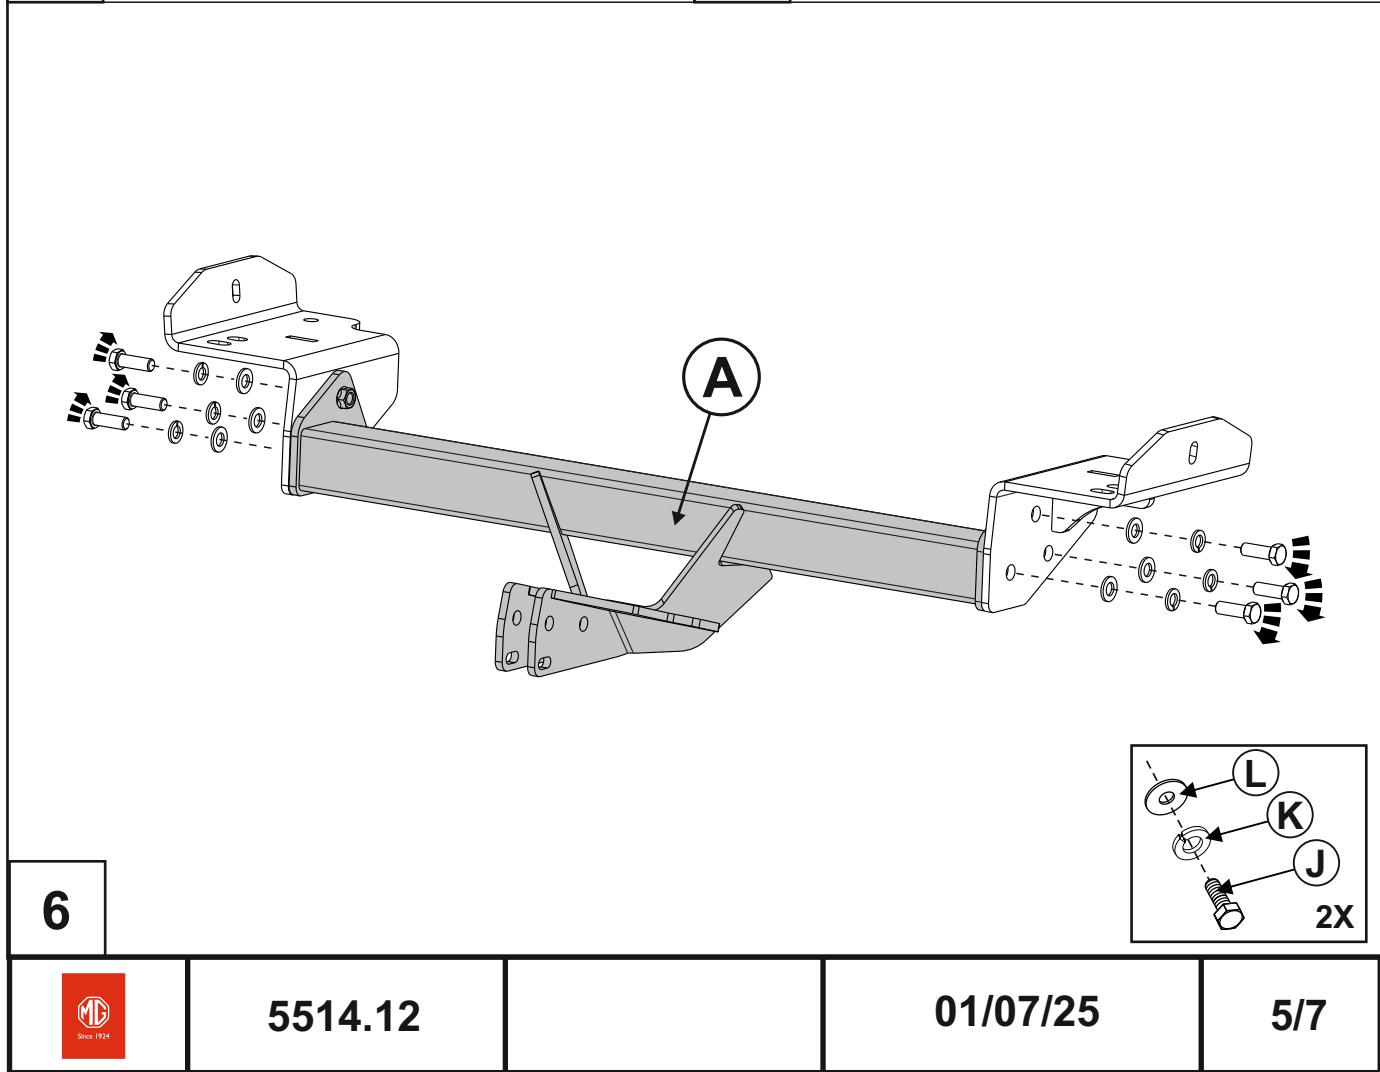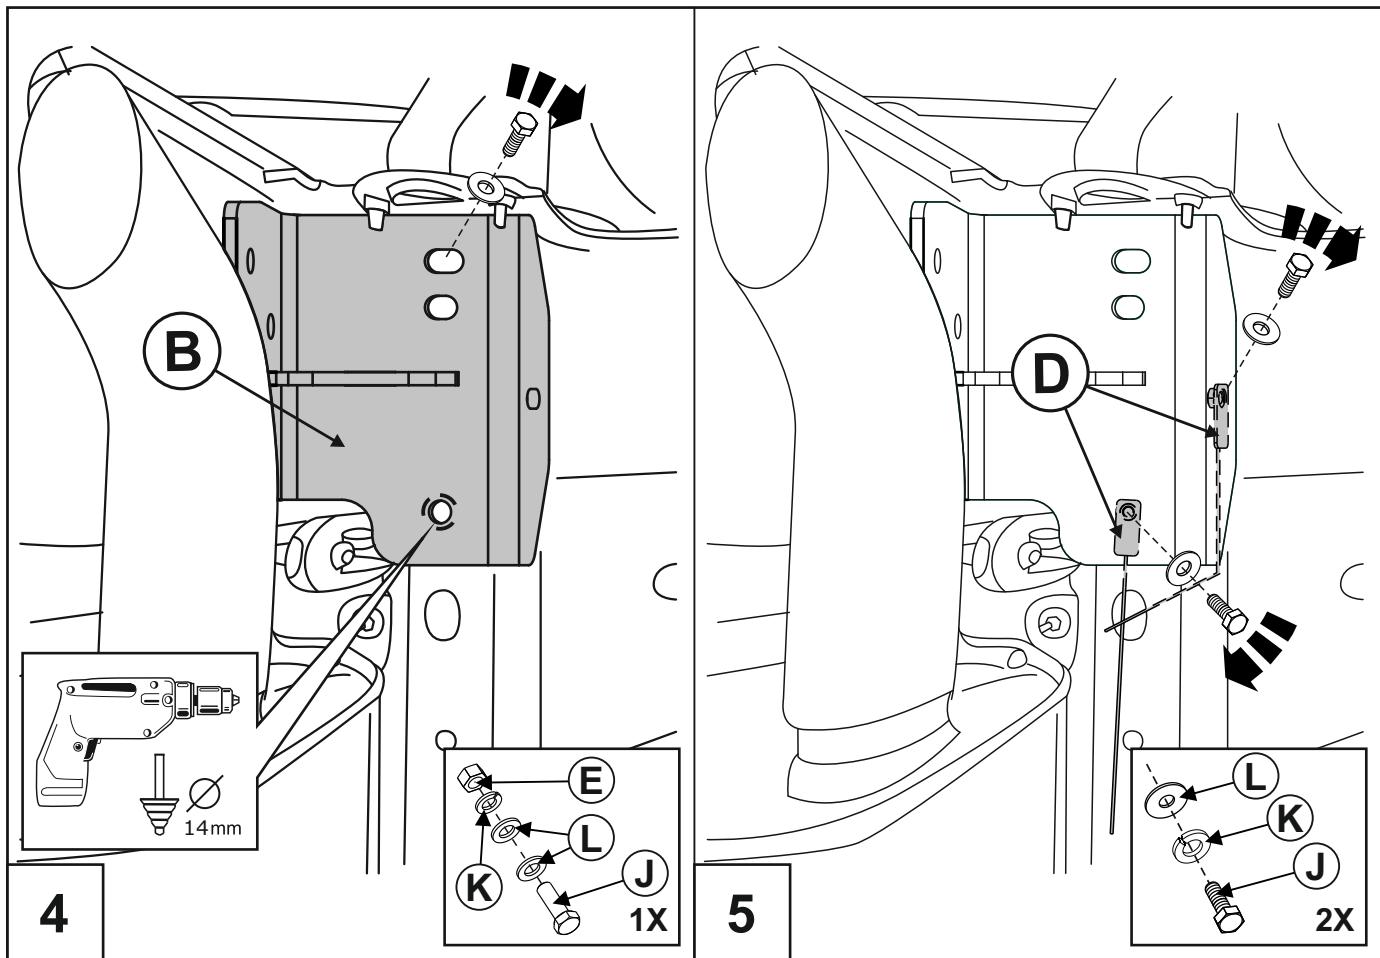

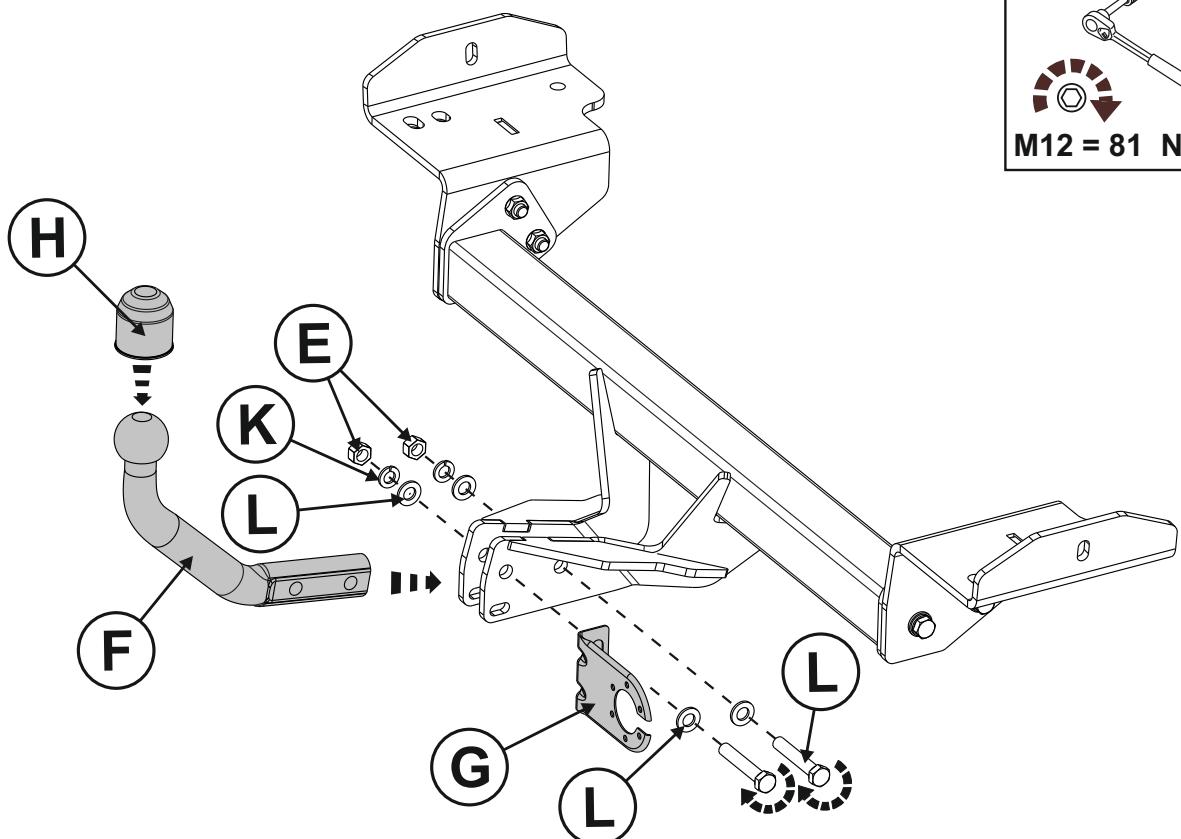

7

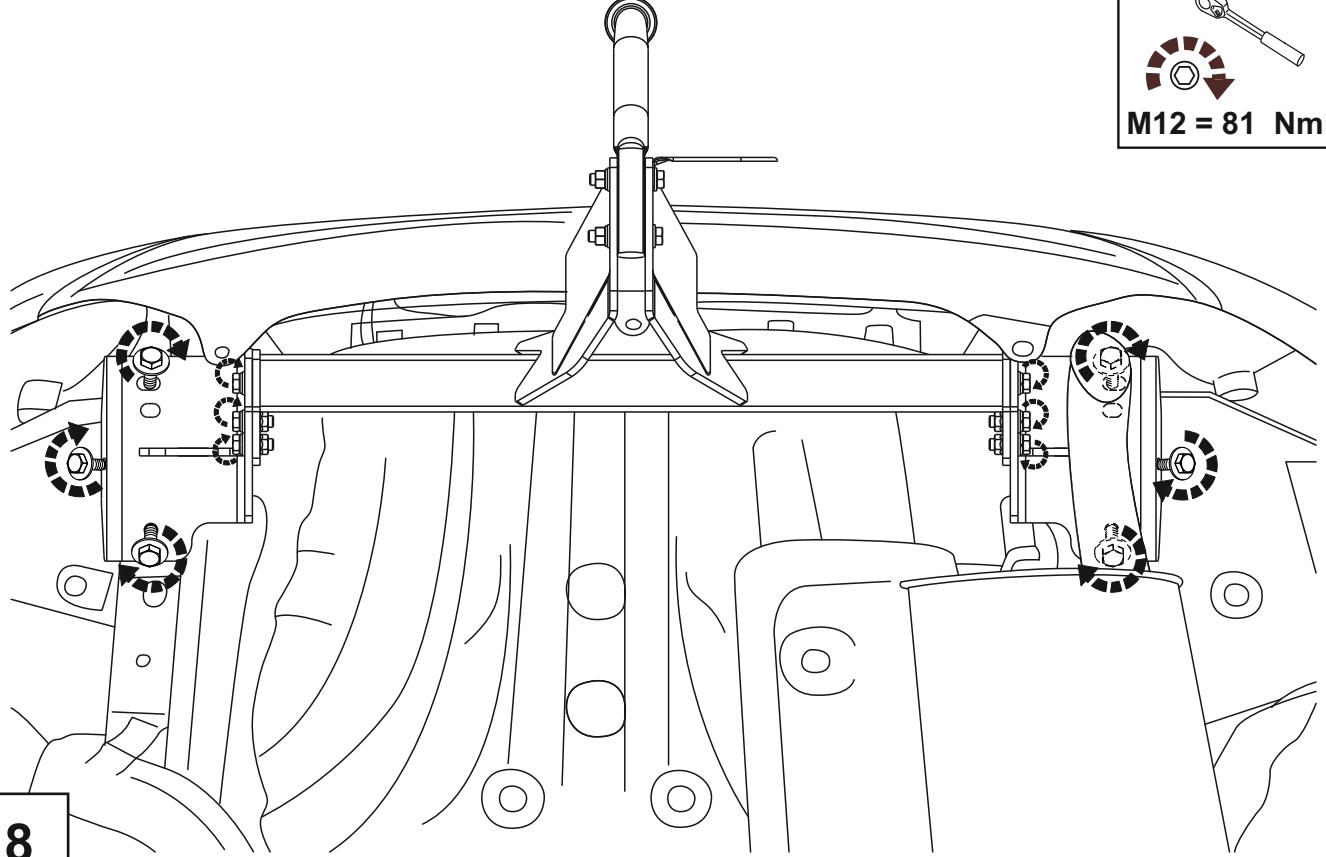

8

 Since 1924	5514.12		01/07/25	6/7
---	---------	--	----------	-----

НАЗНАЧЕНИЕ: Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автотранспортного средства с буксируочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-25888788-2012. ТСУ обеспечивает сцепку автотранспортного средства с прицепами различных марок.	ШТАМП ОТК СЕРИЙНЫЙ №	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:	<p>Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.</p> <p>Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.</p> <p>Регламентные работы выполнять по единным регламентам автомобилей.</p> <p>Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.</p> <p>При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.</p>	
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:	<p>Гарантийный срок составляет 3 года (36 месяцев) со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.</p> <p>Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.</p> <p>Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт изделия (данныя инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.</p>	
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!	Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.	
 <small>Since 1924</small>	5514.12	01/07/25
	7/7	

21 4 3
LDPE PVC

Свидетельство о продаже:
Продано _____ (наименование торговой организации, адрес)

Свидетельство о продаже _____
Дата продажи _____ Подпись _____

Свидетельство об установке:

М.П. Дата установки _____ Подпись _____