Паспорт




Фаркоп арт. TCU00022

Volkswagen Amarok 2017-

фаркоп

Схема установки

арт. TCU00022

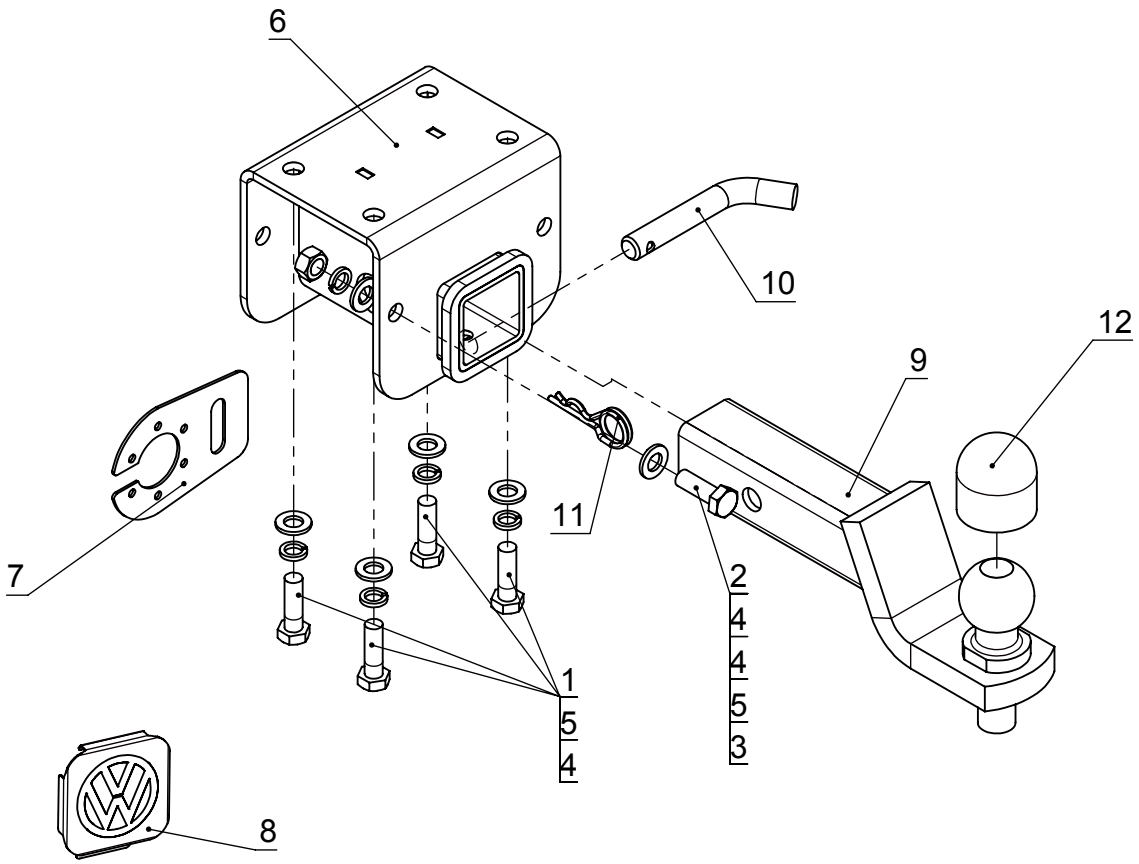

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	*Наименование*	***Кол-во***
1	*Болт М12х1,5х40*	*4*
2	*Болт М12х1,25х35*	*1*
3	*Гайка М12х1,25*	*1*
4	*Шайба ф 12*	*6*
5	*Шайба гровер ф 12*	*5*
6	*Фаркоп (1731СБ)*	*1*
7	*Подрозетник (1439)*	*1*
8	*Заглушка фаркопа Wolkswagen*	*1*
9	*Крюк в сборе*	*1*
10	*Палец*	*1*
11	*Шплинт пружинный*	*1*
12	*Колпачек на шар*	*1*
13	*Комплект электропроводки*	*1*

Инструкция по установке

1. Установите фаркоп (поз.6) на заднюю поперечную балку рамы автомобиля в штатные отверстия при помощи болтов (поз.1).
2. Установите подрозетник (поз.7) при помощи болта (поз.2).
3. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
4. Подключите электрику.

Дата упаковки:

Назначение:
Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксировочным прицепом.
Устройство обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.
Допустимая полная масса прицепа - 3000 кг.
Вертикальная нагрузка на шар -100кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:
Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

Быстросъемная система крепления шарового узла предусматривает зазор 1мм между трубой шара и посадочной трубой с каждой стороны для обеспечения легкости установки и снятия шара фаркопа. В связи с этим люфт шарового узла не является браком.

Гарантийные обязательства:
ООО "ПК"Тюнинг" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.
Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.

TCU00022