

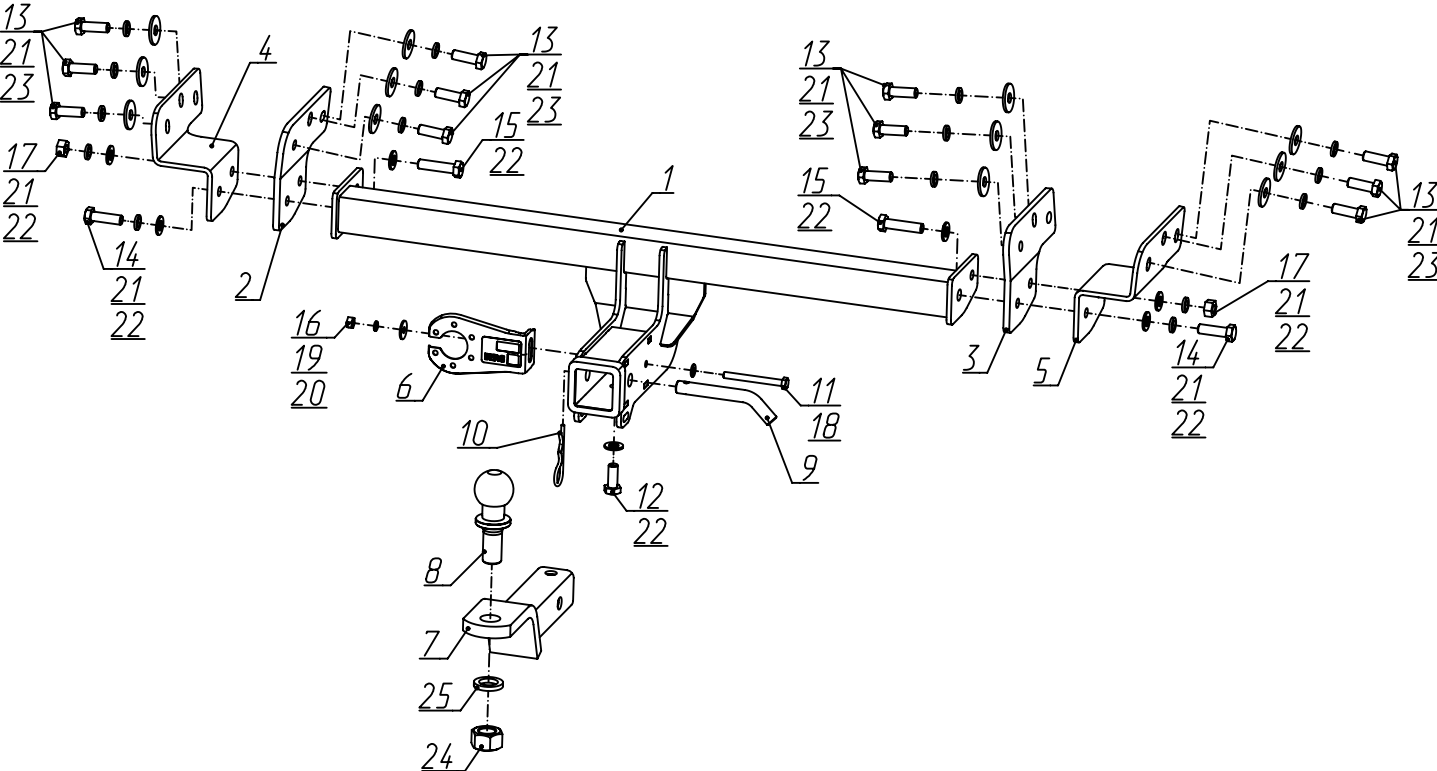
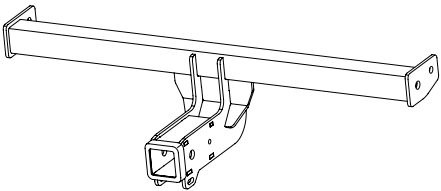
















Используемый инструмент:

	 S - 13; S - 17; S - 19.	 Wrench	13 mm; 17 mm; 19 mm; 36 mm.
---	--	---	--------------------------------------



1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Усиление кронштейна левое	
5	x1	Усиление кронштейна правое	
6	x1	Кронштейн под розетку	
7	x1	Переходник	
8	x1	Шар	
9	x1	Штифт	
10	x1	Шплинт	
11	x1	M8x80	
12	x1	M12x30	
13	x12	M12x1,25x35	
14	x2	M12x1,25x40	
15	x2	M12x1,25x50	
16	x1	M8	
17	x2	M12x1,25	
18	x1	Ø 8	
19	x1	Ø 8 пруж.	

20	х1	Ø 8 увел.	
21	х16	Ø 12 пруж.	
22	х7	Ø 12	
23	х12	Ø 12 увел.	
24	х1	M24	
25	х1	Ø 24 пружинная	
26	х1	Колпачок	

1



Для удобства установки ТСУ снять глушитель с подвесов.

2




Установить кронштейн правый (3) и усиление кронштейна правое (5), закрепив их к лонжерону с помощью болтов М12х1,25х35 (13), шайб 12 пружинных (21) и шайб 12 увелич. (23). Кронштейн левый (2) и усиление кронштейна левое (4) установить аналогично.

3



Прогнать резьбовые отверстия балки (1) с помощью метчика М12х1,25. Установить балку (1), закрепив её к кронштейнам и усилениям кронштейнов с помощью болтов М12х1,25х40 (14), болтов М12х1,25х50 (15), гаек М12х1,25 (17), шайб 12 пружинных (21) и шайб 12 (22). Затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с лонжеронами. Момент затяжки: М12=81 Нм. Установить глушитель на подвесы.

4

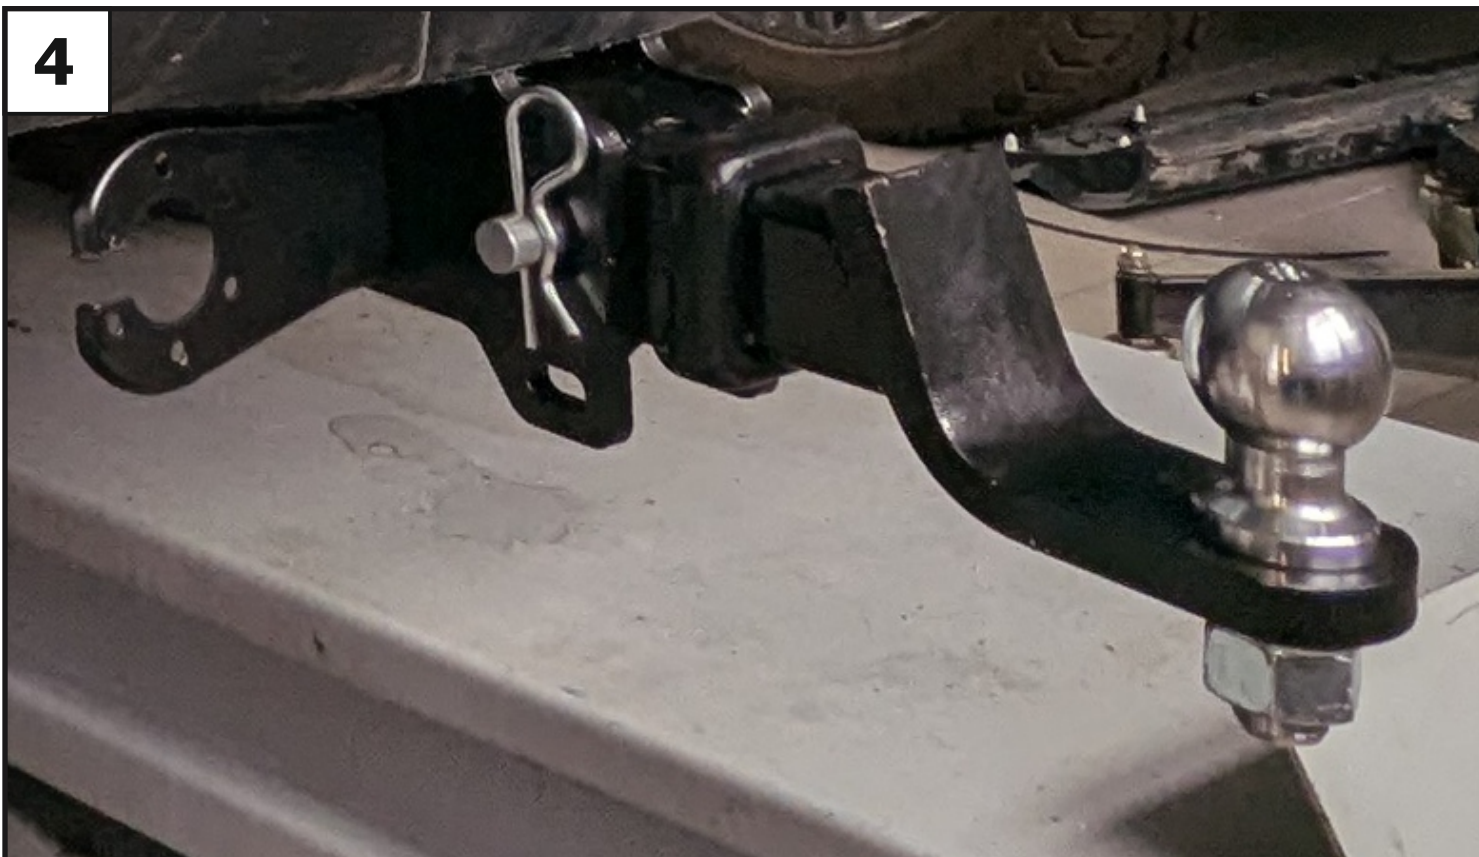

Установить переходник (7), закрепив с помощью штифта (9) и шплинта (10). Зафиксировать переходник с помощью болта М12х30 (12) и шайбы 12 (22). Установить на переходник шар (8), закрепив гайкой М24 (24) с шайбой 24 пружинной (25). Установить кронштейн под розетку (6) на балку (1) с помощью болта М8х80 (11), шайбы 8 (18), шайбы 8 увел. (20), шайбы 8 пружинной (19) и гайки 8 (16). Момент затяжки: М8=25Нм, М12=81Нм, М24=95 Нм.