


Паспорт



Фаркоп арт. TCU00042

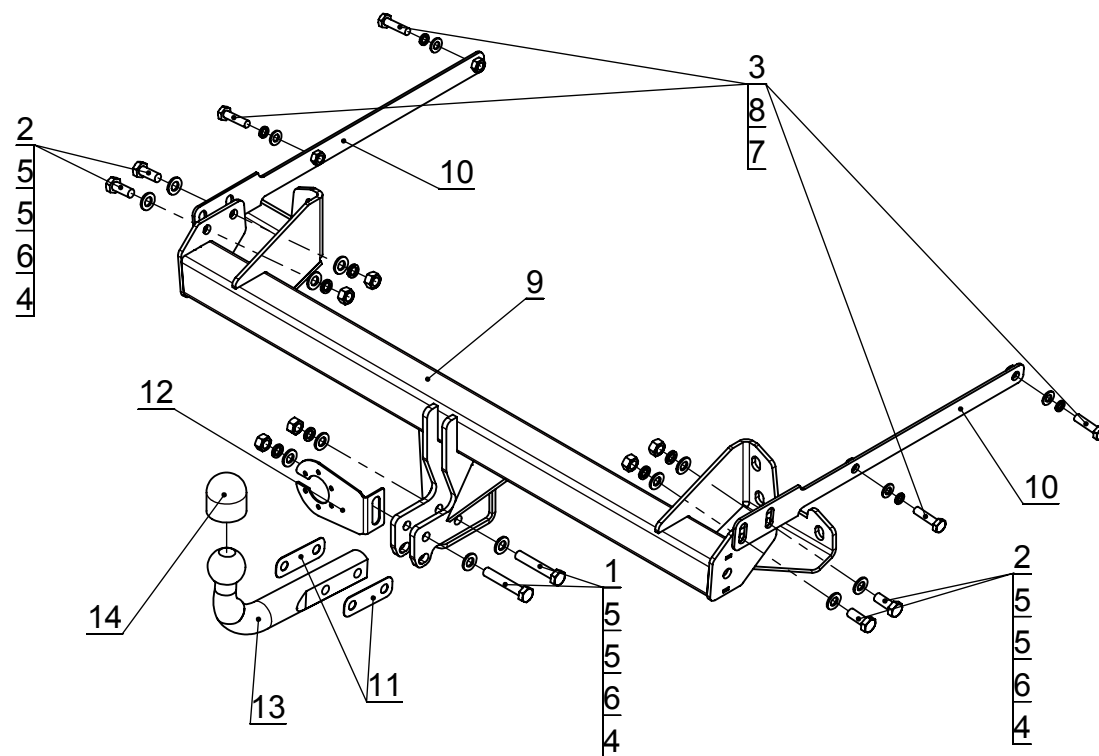

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	Болт M12x1,25x70	2
2	Болт M12x1,25x30	4
3	Болт M10x1,25x40	4
4	Гайка M12x1,25	6
5	Шайба ϕ 12	12
6	Шайба гровер ϕ 12	6
7	Шайба ϕ 10	4
8	Шайба гровер ϕ 10	4
9	Балка (1784СБ)	1
10	Закладная пластина (1790СБ)	2
11	Доборная пластина (1571)	2
12	Подрозетник (1449)	1
13	Крюк	1
14	Колпачек на шар	1
15	Комплект электропроводки	1

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.

Инструкция по установке

1. Перед установкой изделия необходимо снять задний бампер а/м.
2. Демонтируйте усилитель заднего бампера а/м.
3. Закрепите в лонжеронах а/м закладные пластины поз.10.
4. Установите балку поз.9 в штатные отверстия а/м, дополнительно закрепив её на установленные закладные пластины.
5. Установите на место задний бампер а/м.
6. Подключите электрику.

Назначение:

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксировочным прицепом.

Устройство обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1200 кг.

Вертикальная нагрузка на шар -75 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

Гарантийные обязательства:

ООО "ПК"Тюнинг" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.