

Инструкция по установке фаркопа на автомобиль: Ssang Yong Stavic

Год выпуска: 2013

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50

Вес нетто, кг: 14.2


Артикул: 2506.12

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1. Установить кронштейны..
- 2. Установить штангу ТСУ.
- 3. Установить крюк.
- 4. Выполнить обтяжку болтов ТСУ
- 5. Подключить электрику.



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

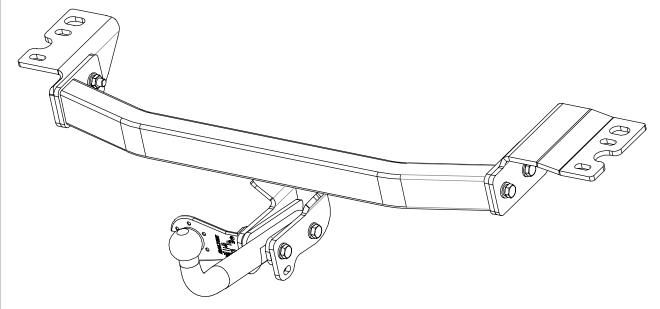

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга	W		
2	1	Кронштейн левый	000		
3	1	Кронштейн правый			
4	2	Проставка	0		
5	4	Болт М12х1,25х40	6	DIN 961	
6	2	Болт М12х1,25х90	Ø	DIN 961	
7	4	Гайка M12x1,25		DIN 934	
8	6	Шайба 12 Г	© DIN 127		
9	10	Шайба 12 © DIN 12		DIN 125 A	
10	1	Крюк		Z-01.020	
11	1	Подрозетник		PZ-01	




Инструкция по установке фаркопа на автомобиль: Ssang Yong Stavic

Год выпуска: 2013

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 75

Вес нетто, кг: 14.2

Артикул: 2506.12

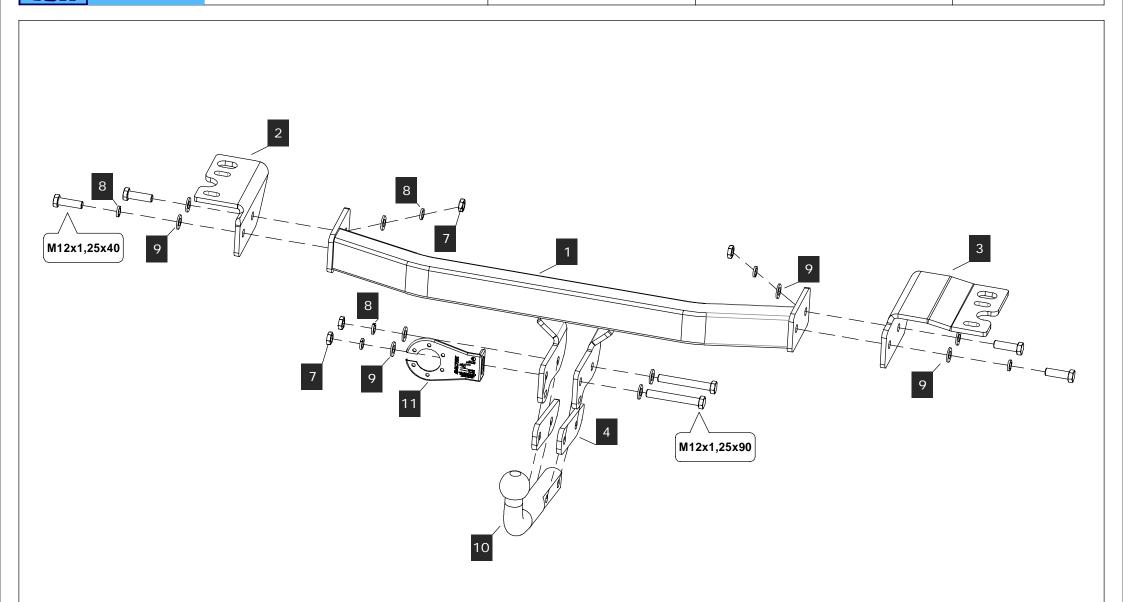

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	215 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Штамп ОТК Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

	СВИДЕТЕЛЬСТІ	ВО О ПРОДАЖЕ:
--	--------------	---------------

Дата продажи_____ Подпись____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ	y	становлено на а	автомобиль
Модель_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VIN	
подтвер автомоб	ждаем, что точки иля, а также про	і крепления уст цесс установки	анспортное средство ановки ТСУ на кузове отвечают требованиям струкции по монтажу.
М.П.	Дата установки	1	_ Подпись