




# TOYOTA Land Cruiser 200 Excalibur 2017-



Фаркоп арт. TCU00096

TCU00263 (не оцинкованный)

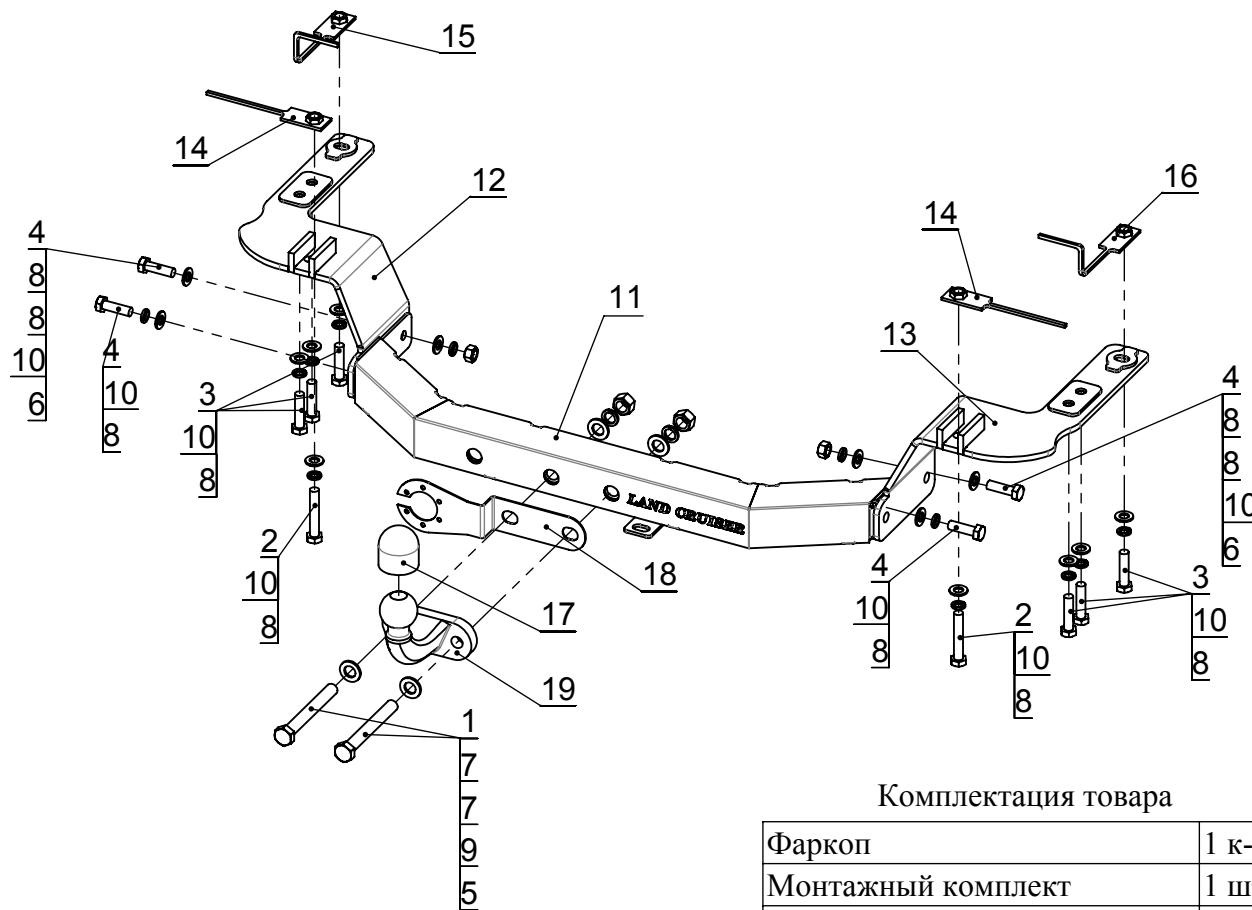

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.

**Спецификация**  
(монтажный комплект)

Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	Болт М16х100	2
2	Болт М12х1,25х70	2
3	Болт М12х1,25х50	6
4	Болт М12х1,25х40	4
5	Гайка М16	2
6	Гайка М12х1,25	2
7	Шайба $\phi$ 16	4
8	Шайба $\phi$ 12	14
9	Шайба гровер $\phi$ 16	2
10	Шайба гровер $\phi$ 12	12
11	Балка (1532СБ)	1
12	Кронштейн левый (2057СБ)	1
13	Кронштейн правый (2058СБ)	1
14	Закладная поперечной балки (1764СБ)	2
15	Закладная лонжерона левая (1765СБ)	1
16	Закладная лонжерона правая (1766СБ)	1
17	Колпачек на шар	1
18	Подрозетник	1
19	Шар тип F	1
20		1

**Инструкция по установке**

1. Прикрутите левый (поз.12) и правый (поз.13) кронштейны крепления к лонжеронам с помощью болтов поз.2 и поз.3 в штатные отверстия в лонжеронах, предварительно вложив в лонжероны и в поперечную балку рамы автомобиля закладные (поз.14, поз.15 и поз.16).
2. Закрепите балку поз.11 на установленные кронштейны при помощи болтов поз.4.
3. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
4. Подключите электрику.

**Назначение:**

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксировочным прицепом.

Устройство обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1500 кг.

Вертикальная нагрузка на шар -100кг.

**Эксплуатация, ТО, требования безопасности:**

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Ремонтные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

**Гарантийные обязательства:**

ООО "Компания ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.