





TOYOTA Highlander 2017-

Паспорт



Фаркоп арт. TCU00060

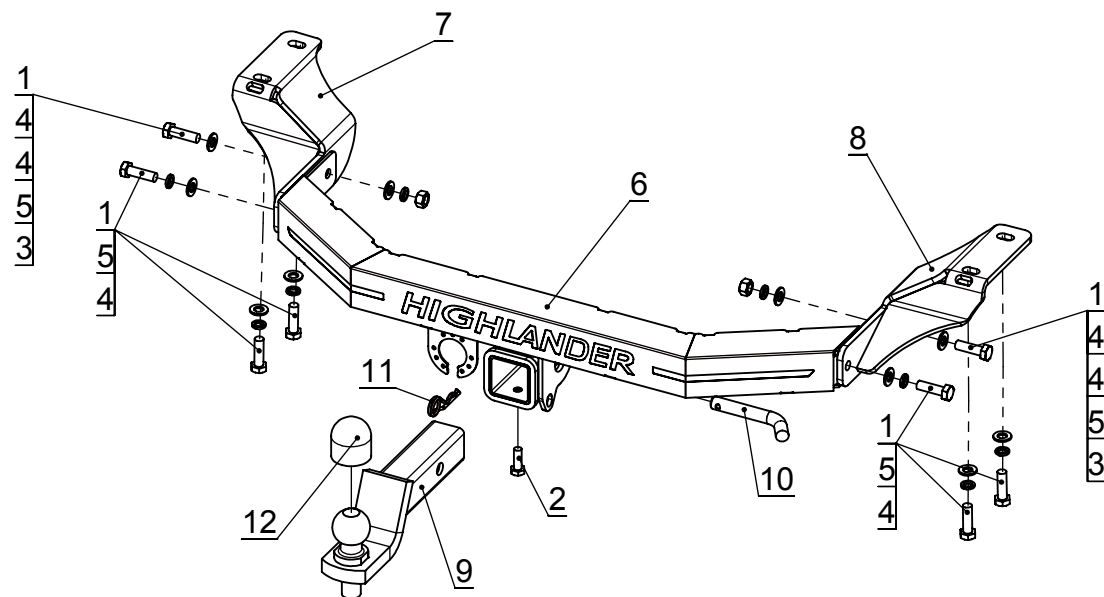

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	Болт M12x1,25x40	8
2	Болт M10x30	1
3	Гайка M12x1,25	2
4	Шайба ϕ 12	10
5	Шайба гровер ϕ 12	8
6	Балка (1769CB)	1
7	Кронштейн левый (1772)	1
8	Кронштейн правый (1773)	1
9	Крюк в сборе	1
10	Палец	1
11	Шплинт пружинный	1
12	Колпачек на шар	1
13	Заглушка фаркопа Toyota	1
14	Комплект электропроводки	1

Инструкция по установке

1. Демонтируйте нижний пыльник левого лонжерона.
2. Прикрутите левый (поз.7) и правый (поз.8) кронштейны крепления к лонжеронам с помощью болтов поз.1 в штатные отверстия в лонжеронах.
3. Закрепите балку поз.6 на установленные кронштейны при помощи болтов поз.1.
4. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
5. Установите обратно нижний пыльник левого лонжерона предварительно, подрезав его согласно выпирающим частям кронштейна (поз.7).
6. Подключите электрику.

Назначение:

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксировочным прицепом.

Устройство обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1500 кг.

Вертикальная нагрузка на шар -100кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

Быстросъемная система крепления шарового узла предусматривает зазор 1мм между трубой шара и посадочной трубой с каждой стороны для обеспечения легкости установки и снятия шара фаркопа. В связи с этим люфт шарового узла не является браком.

Гарантийные обязательства:

ООО "ПК"Тюнинг" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.