

WESO

Штатный электрокомплект
для подключения фаркопа
Lexus LX600 2021->



Гарантийный талон модуля 024-023

Модель а/м: _____

Дата монтажа: _____

Рег. номер: _____

VIN а/м: _____

Подпись владельца: _____

М.П.

Подпись: _____

Гарантийные условия

- Компания даёт гарантию на 12 месяцев со дня установки устройства. Дополнительная гарантия на 24 месяца оформляется при регистрации покупки на сайте <https://weso.ru/smart/>. После регистрации действует гарантия 36 мес.
- Установка и ремонт должны осуществляться в специализированных сервисных пунктах.
- В гарантийный период ремонт устройств производится бесплатно.
- Гарантия не действует в случаях:
 - повреждения по причине неправильной установки устройства,
 - повреждения по причине подачи на модуль сверхнормативного напряжения,
 - повреждения, связанные с неправильным использованием,
 - в случае, если устройство было модифицировано потребителем.
- Покупатель должен ознакомиться с основными Правилами гарантии.

Универсальный смарт адаптер

Voltage: 9 - 24

Max current in STB mode: 10 mA

Max current in OPR mode: 10 A

024-023 WESO

VL name VL power

1 L	10W +21W
4 R	10 W +21W
5 58R	3 x 5W
7 58L	3 x 5W
6 54	3 x 21W
2 54G	21 W



4630198524918

Контакт	Нагрузка
1 L	10W +21W
4 R	10 W +21W
5 58R	3 x 5W
7 58L	3 x 5W
6 54	3 x 21W
2 54G	21 W

WESO
**Универсальный
смарт адаптер**
Артикул: 024-023

Сделано в России

Поставщик: ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»
Оренбургская обл. п. Новороск, ул. Шоссейная, 18

WESO


Поставщик - ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»
462800, Оренбургская обл.,
п. Новороск, ул. Шоссейная, д. 18
Тел. (3537) 42-88-24

www.weso.ru Сделано в России


STOP - RD	красный	стоп-сигнал
BL	синий	противотуманки
YL	жёлтый	левый поворотник
GR	зелёный	правый поворотник
BR	коричневый	габариты
RD	красный	+ питание
BK	чёрный	масса
WT	белый	масса

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИНСТРУМЕНТ

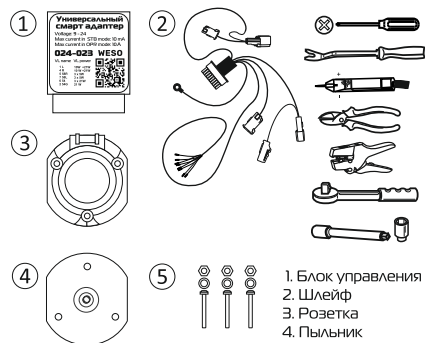


Управление сигналом ПТФ: при включении сигнала ПТФ на а/м и выключении его без задержки – ПТФ прицепа остается гореть, ПТФ на а/м гаснет, для отключения такого режима необходимо еще раз включить ПТФ и, через паузу, выключить.
Выключайте ПТФ на прицепе при заглушенном двигателе.

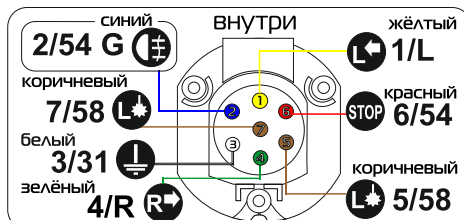

АВТОМОБИЛЬ

ПРИЦЕП

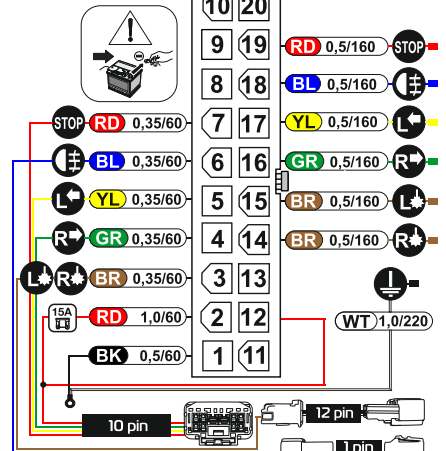

Для подключения комплекта электрики используется три модельных разъёма:
1. Штатный разъём подготовки для подключения электрики TCU (10 pin);
2. Разъём ПТФ (pin); 3. Разъёмы заднего ЛЕВОГО фонаря автомобиля (12 pin).
Разъём №1 — прямое подключение; разъёмы 2 и 3 — в разрыв штатного соединения. Разрыв штатных соединений обеспечивается шлейфами-переходниками (в составе основного шлейфа комплекта) — для этого необходимо разорвать штатное соединение и установить шлейф-переходник в соответствующие разъёмы.

