Паспорт



арт. TCU00295
TCU00296 (не оцинкованный)

ISUZU D-MAX 2019 -
фаркоп

Схема установки

арт. TCU00295, 296

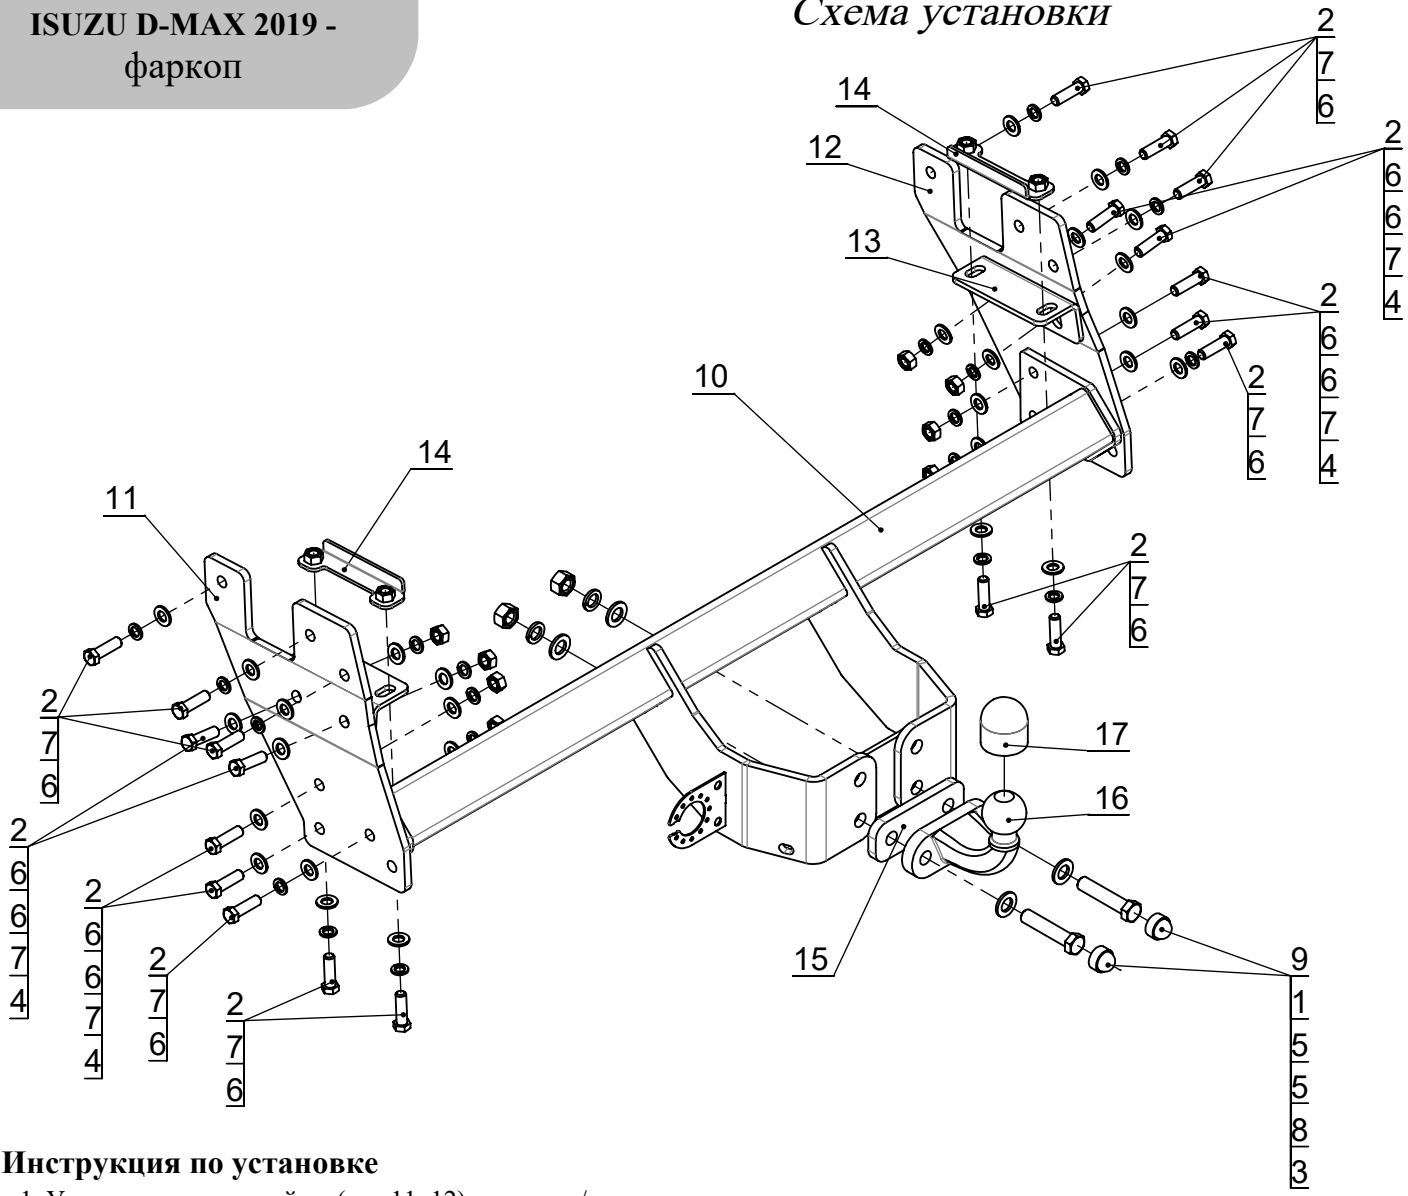

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт М16х75	2
2	Болт М12х1,25х40	20
3	Гайка М16	2
4	Гайка М12х1,25	8
5	Шайба ф 16	4
6	Шайба ф 12	28
7	Шайба гровер ф 12	20
8	Шайба гровер ф 16	2
9	Колпачок М16	2
10	Балка (1508СБ)	1
11	Кронштейн левый 3284	1
12	Кронштейн правый 3283	1
13	Кронштейн-усилитель 3285	2
14	Закладной кронштейн 3286СБ	2
15	Пластина 52х140 (1514)	1
16	Крюк	1
17	Колпачок на шар	1
18	Комплект электропроводки	1

Инструкция по установке

1. Установите кронштейны (поз.11, 12) на раму а/м.
2. Установите кронштейны-усилители (поз.13) в штатные отверстия при помощи закладных (поз.14) и болтов (поз.2).
3. Скрепите их с ранее установленными кронштейнами (поз.11, 12) при помощи болтов (поз.2).
4. Установите балку (поз.10) на ранее установленные кронштейны (поз.11, 12) при помощи болтов (поз.2).
5. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
6. Подключите электрику.

Дата упаковки:

Назначение:
Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.
Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.
Допустимая полная масса прицепа - 2500 кг.
Вертикальная нагрузка на шар - 100 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:
Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

Гарантийные обязательства:
ООО "Компания ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.
Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.