Паспорт



арт. TCU00157
TCU00157N*

TCU00157N* - обозначение комплектации фаркопа с нержавеющим шаром

Haval H5 2020 -


фаркоп

Схема установки

арт. TCU00157

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

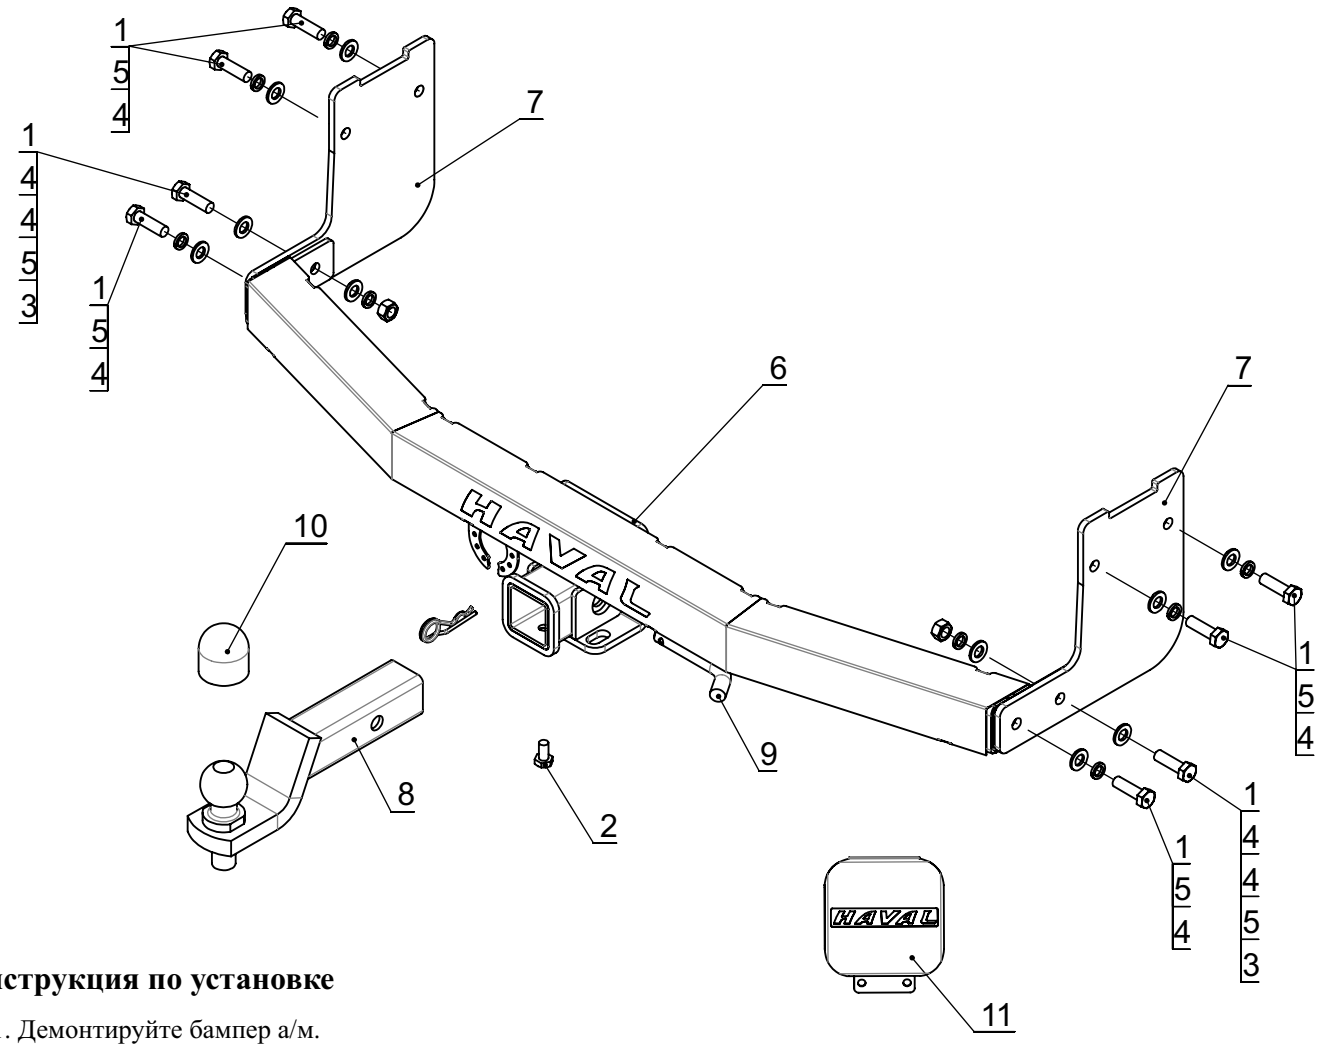

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	*Наименование*	***Кол-во***
1	*Болт М12х1,25х40*	*8*
2	*Болт М10х20*	*1*
3	*Гайка М12х1,25*	*2*
4	*Шайба ф 12*	*10*
5	*Шайба гровер ф 12*	*8*
6	*Балка (2684 СБ)*	*1*
7	*Кронштейн (2685)*	*2*
8	*Крюк в сборе*	*1*
9	*TCU16F – Штифт ф16мм шплинтованный*	*1*
10	*Колпачек на шар*	*1*
11	*Заглушка фаркопа*	*1*
12	***Розетка***	*1*

Инструкция по установке

1. Демонтируйте бампер а/м.
2. Демонтируйте усилитель бампера.
3. Установите кронштейны (поз.7).
4. Установите балку (поз.6) на установленные кронштейны (поз.7) при помощи болтов (поз.1).
5. Установите бампер на место.
6. Подрежьте бампер под выступающие части фаркопа.
7. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
8. Подключите электрику.

Дата упаковки:

Назначение:
Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.
Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.
Допустимая полная масса прицепа - 1200 кг.
Вертикальная нагрузка на шар - 75 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:
Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.
Быстросъемная система крепления шарового узла предусматривает зазор 1мм между трубой шара и посадочной трубой с каждой стороны для обеспечения легкости установки и снятия шара фаркопа. В связи с этим люфт шарового узла не является браком. Для исключения люфта в комплекте с фаркопом прилагается болт М10х20.

Гарантийные обязательства:
ООО "Компания ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.
Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.

TCU00157