Haval H5 2020 -

Паспорт




арт. TCU00156

Haval H5 2020 -
фаркоп

Схема установки

арт. TCU00156

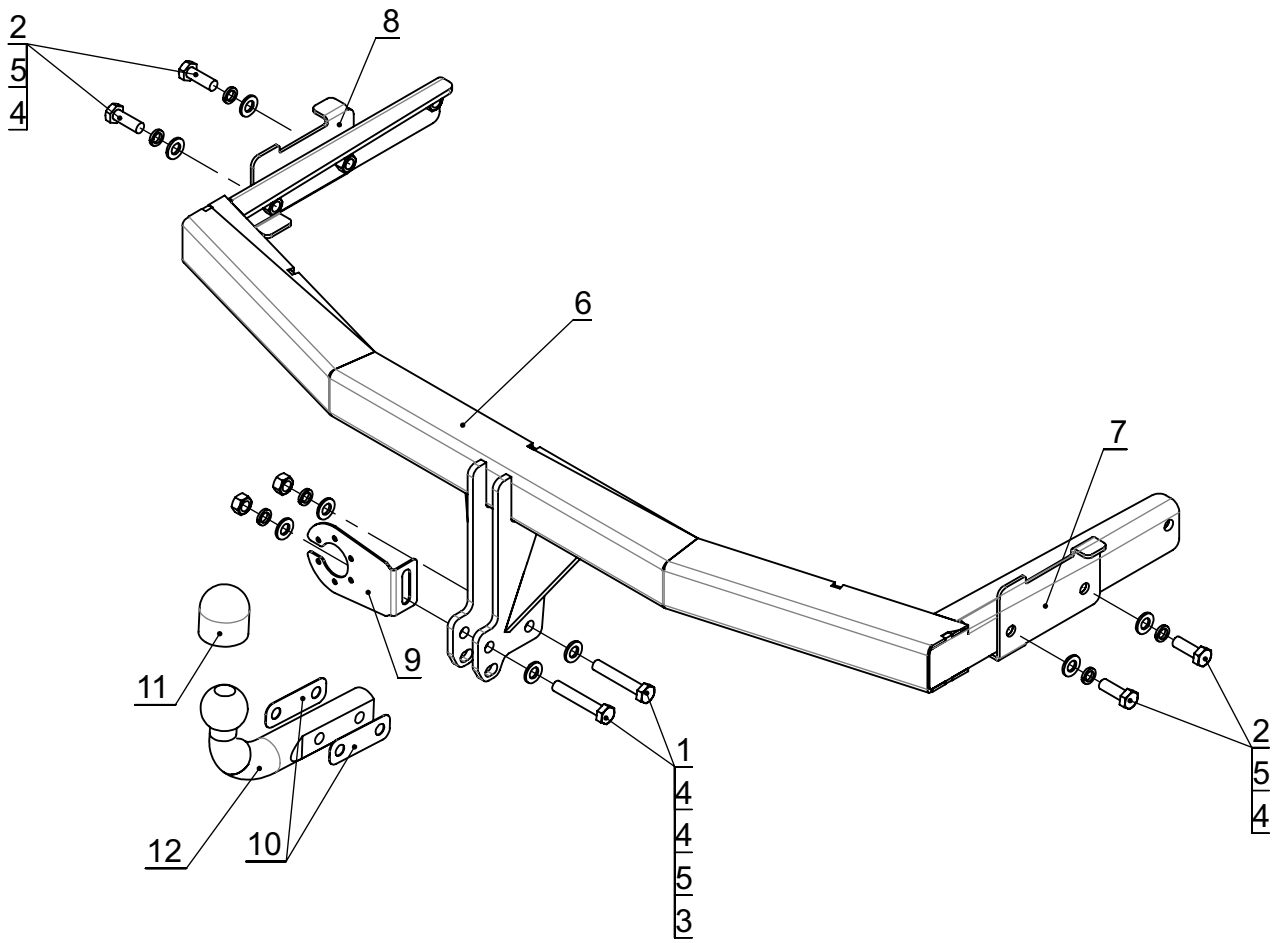

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	*Наименование*	***Кол-во***
1	*Болт М12х1,25х70*	*2*
2	*Болт М12х1,25х35*	*4*
3	*Гайка М12х1,25*	*2*
4	*Шайба ⌀ 12*	*8*
5	*Шайба гровер ⌀ 12*	*6*
6	*Балка (1733СБ)*	*1*
7	*Кронштейн левый (2682)*	*1*
8	*Кронштейн правый (2683)*	*1*
9	*Подрозетник (1449)*	*1*
10	*Доборная пластина (1571)*	*2*
11	*Колпачек на шар*	*1*
12	*Крюк*	*1*
13	*Розетка*	*1*

Инструкция по установке

1. Демонтируйте бампер и усилитель бампера.
2. Закрепите балку (поз.6) через штатные отверстия к лонжеронам при помощи болтов (поз.2) и кронштейнов (поз.7, 8).
3. Установите крюк (поз.12) совместно с подрозетником (поз.9) при помощи болтов (поз.1).
4. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
5. Установите бампер, подрезав его в месте соприкосновения с фаркопом.
6. Подключите электрику.

Дата упаковки:

Назначение:
Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.
Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.
Допустимая полная масса прицепа - 1200 кг.
Вертикальная нагрузка на шар - 75 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:
Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

Гарантийные обязательства:
ООО "Компания ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.
Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.

TCU00156