

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Производите установку блока только в сертифицированных центрах;
- Соблюдайте полярность при подключении;
- Подключайте Изделие к бортовой сети через предохранитель 15А;
- Следите за исправностью электропроводки, разъемов;
- Исключайте возможность попадания влаги внутрь блока;
- Не допускайте механических повреждений, трещин на корпусе и/или внутри, повреждений разъемов и/или проводов;
- Не допускайте перенапряжения бортовой сети.

При соблюдении всех требований транспортировки, хранения и монтажа блока согласования, производитель гарантирует его исправную работу в течении 24 месяцев со дня продажи.

В случае не соблюдения данных требований, а так же в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, производитель не несет гарантийных обязательств.

Гарантийный срок по установке Изделия и его компонентов определяется организацией, оказывающей данный вид услуг.

Дата приобретения “ _____ ” _____ 20 ____ г.

МП

TowRus
by Baltex

Изготовитель ООО “БАЛТЕКС”
ИНН 4707046455
info@baltex.ru
www.baltex.ru




www.towrus.ru



БЛОК СОГЛАСОВАНИЯ ФАРКОПА

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

TowRus
by Baltex

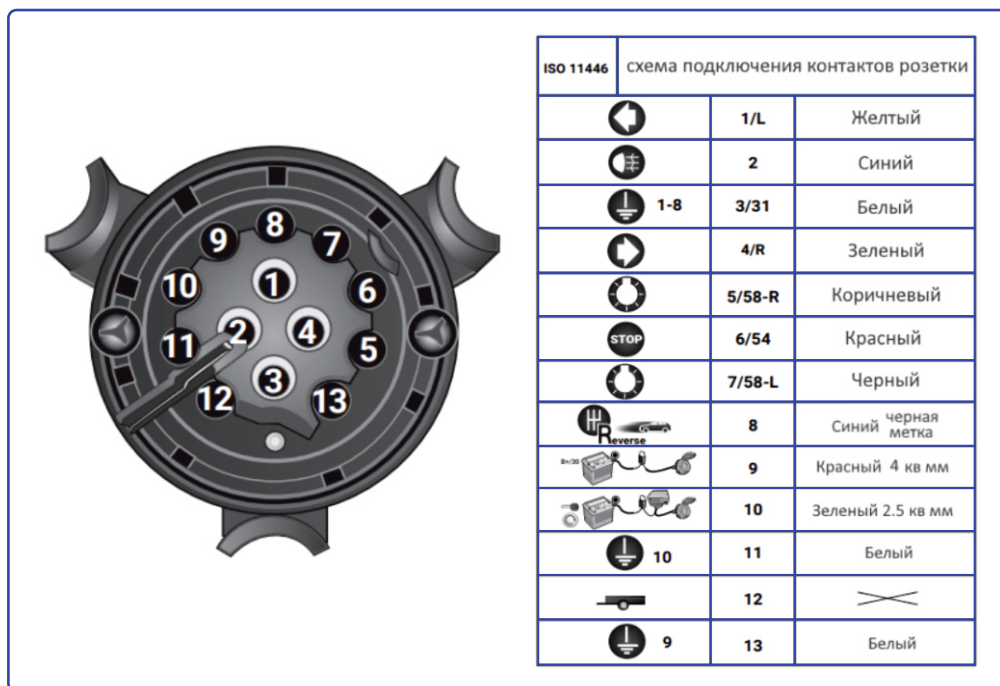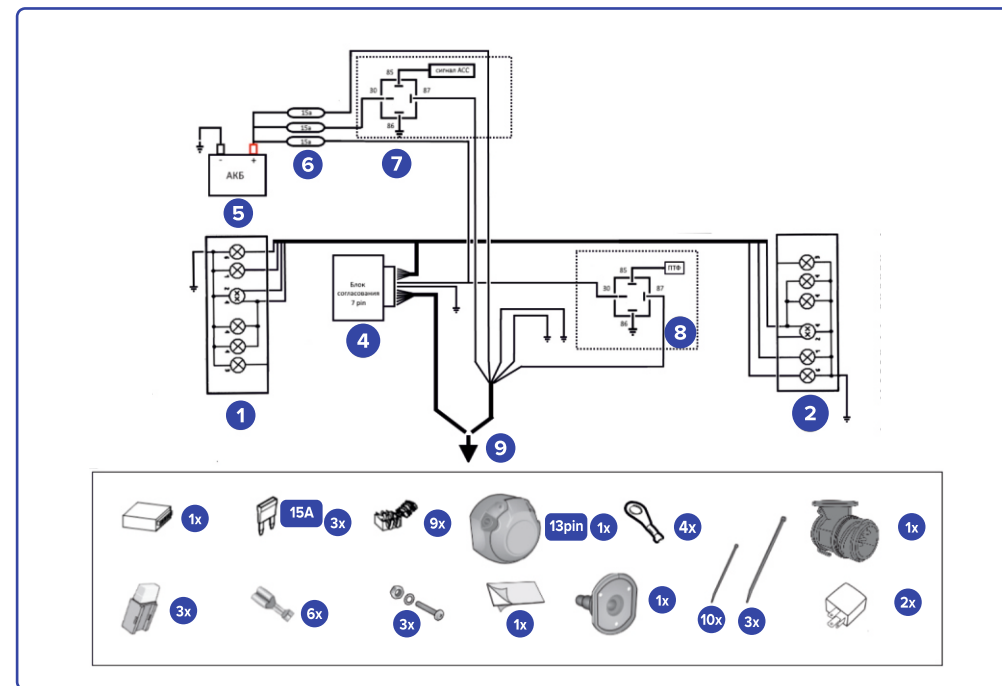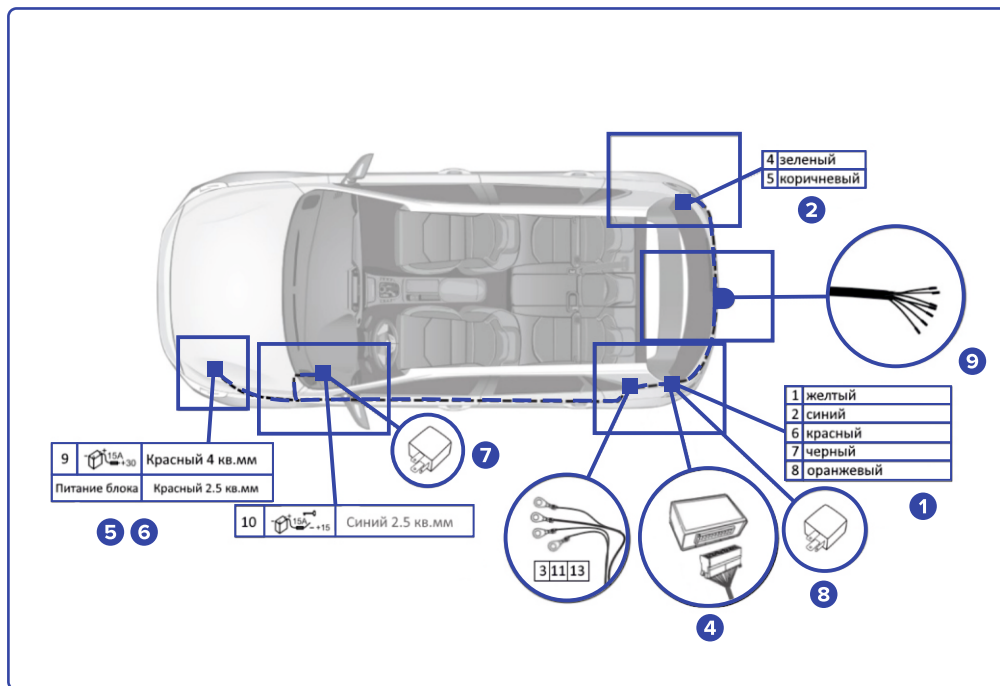

- Напряжения бортовой сети до 14,5 В.
- Номинал предохранителей 15 А.
- Потребление тока в режиме ожидания не более 10 мкА.
- Возможность подключения светодиодных ламп (не менее 70 мА).
- Работа с однокитевыми лампами.
- Рабочий диапазон температур от -40° до +85°.
- Максимальная суммарная нагрузка на выходы блока согласования 200 Вт.
- Не допускать попадание влаги в/на блок согласования.
- Не изменять конструкцию электронного блока.
- Не допускать длительных коротких замыканий.
- Сечение провода на контакт №9, 4 мм². Длина (от блока) 6 метров.
- Сечение провода на блок согласования 2,5 мм². Длина (от блока) 4 метра.
- Сечение провода на массу 2,5 мм².
- Длина жгута на розетку (от блока) 1,7 м.
- Длина проводов (вход сигналов):
900 мм:
габарит левый, поворот левый, стоп сигнал,
птф, задний ход.
2,3 м:
правый габарит, правый поворот.